

 **dynafit**

 **dynaHose**

 **dynaFittings**

 **dynaAdapters**

 **dynaSystem**

Catalogue 2024 Rev. 03

Indice - Index

Informazioni Tecniche - Technical Information

RECOMMENDED SWAGING & SKIVING CHART	TABELLA DI PRESSATURA E SBUCCIATURA	Pag. A
RECOMMENDED INSTALLATION TORQUE	COPIE DI SERRAGGIO CONSIGLIATE	Pag. B

Tubo - Hose

H1SN EN 853 - 1SN / SAE 100 - R1AT	EN 853 - 1SN / SAE 100 - R1AT	Pag. T1
H2SN EN 853 - 2SN / SAE 100 - R2AT	EN 853 - 2SN / SAE 100 - R2AT	Pag. T1
H1SC EN 857 - 1SC	EN 857 - 1SC	Pag. T2
H2SC EN 857 - 2SC	EN 857 - 2SC	Pag. T2
H4SP EN 856 4SP / R9R	EN 856 4SP / R9R	Pag. T3
H4SH EN 856 4SH	EN 856 4SH	Pag. T3

Ghiere - Ferrules

GH FERRULE 1SN-2SN-2SC	GHIERA PRESSARE 1SN-2SN-2SC	Pag. 1
GHC FERRULE 1SC-2SC-1SN	GHIERA PRESSARE 1SC-2SC-1SN	Pag. 1
GHS FERRULE SKIVE 2ST-4SP-4SH-R12	GHIERA PRESSARE SKIVE 2ST-4SP-4SH	Pag. 1
GHN SWAGED FERRULE NO SKIVE B5	GHIERA A PRESSARE NO SKIVE B5	Pag. 1
GHT FERRULE R7 - R8 - MTH1	GHIERA PRESSARE R7 - R8 - MTH1	Pag. 1
GHPT FERRULE PTFE 1TR.	GHIERA PRESSARE PTFE 1TR	Pag. 1
GHPTC FERRULE CONVOLUTED PTFE	GHIERA PRESSARE PTFE CONVOLUTO	Pag. 1
GHK1 SWAGED FERRULE IN.CK 4SP-4SH-R13-R15	GHIERA PRESSARE IN.CK 4SP-4SH-R13-R1	Pag. 1
GHK2 SWAGED FERRULE IN.CK 4SH R12	GHIERA PRESSARE IN.CK 4SH-R12	Pag. 1

Raccordi BSP - BSP Fittings

SV. 60° / 60° FLARE

MAS BSP PARALLEL MALE	MASCHIO BSP CILINDRICO	Pag. 2
BSP1 BSP FEMALE	FEMMINA BSP	Pag. 2
BSP2 BSP FEMALE WITH THRUST WIRE NUT	FEMMINA BSP CON DADO SPINATO	Pag. 2
9BSP1 BSP FEMALE 90° ELBOW	FEMMINA 90° BSP	Pag. 2
9BSP2 BSP FEMALE 90° ELBOW WITH THRUST WIRE NUT	FEMMINA 90° BSP CON DADO SPINATO	Pag. 2
MAC BSP TAPERED MALE	MASCHIO BSP CONICO	Pag. 2
4BSP1 BSP FEMALE 45° ELBOW	FEMMINA 45° BSP	Pag. 3
4BSP2 BSP FEMALE 45° ELBOW WITH THRUST WIRE NUT	FEMMINA 45° BSP CON DADO SPINATO	Pag. 3
MNPT NPT MALE	MASCHIO NPT	Pag. 3
BSP3 BSP COMPACT FEMALE 90° ELBOW	FEMMINA COMPATTA 90° BSP	Pag. 3
BSP4 JIS BSP FEMALE WITH HEXAGON (For machine "Toyota")	FEMMINA JIS BSP CON ESAGONO (For machine "Toyota")	Pag. 3
BSPK2 BSP FEMALE WITH O'RING T. WIRE NUT IN.CK	FEMMINA BSP O'RING DADO SPINATO IN.CK	Pag. 3
9BSPK2 BSP 90° FEMALE WITH O'RING T. WIRE NUT IN.CK	FEMMINA BSP 90° O'RING DADO SPINATO IN.CK	Pag. 3
MASK BSP PARALLEL MALE IN.CK	MASCHIO BSP CILINDRICO IN.CK	Pag. 3
MACK BSP TAPERED MALE IN.CK	MASCHIO BSP CONICO IN.CK	Pag. 3
4BSPK2 BSP 45° FEMALE WITH O'RING T. WIRE NUT IN.CK	FEMMINA BSP 45° O'RING DADO SPINATO IN.CK	Pag. 4
MNPTK NPTF MALE IN.CK	MASCHIO NPTF IN.CK	Pag. 4
BJ BSP BANJO	OCCHIO A PRESSARE BSP	Pag. 4
BJB BSP BOLT	BULLONE FORATO BSP	Pag. 4
BLB2 BSP DOUBLE BOLT	BULLONE FORATO DOPPIO BSP	Pag. 4

Raccordi JIC - JIC Fittings

SV. 74° / 74° FLARE

JML JIC MALE	MASCHIO JIC	Pag. 5
JIC JIC FEMALE	FEMMINA JIC	Pag. 5
9JIC JIC FEMALE 90° ELBOW	FEMMINA 90° JIC	Pag. 5
4JIC JIC FEMALE 45° ELBOW	FEMMINA 45° JIC	Pag. 5
JICK JIC FEMALE WITH T. WIRE NUT IN.CK	FEMMINA JIC CON DADO SPINATO IN.CK	Pag. 6
9JICK JIC 90° FEMALE WITH T. WIRE NUT IN.CK	FEMMINA JIC 90° CON DADO SPINATO IN.CK	Pag. 6
4JICK JIC 45° FEMALE WITH T. WIRE NUT IN.CK	FEMMINA JIC 45° CON DADO SPINATO IN.CK	Pag. 6

Raccordi METRICI - METRIC Fittings

SV. 24° / 24° FLARE

CEL	METRIC MALE LIGHT	MASCHIO METRICO LEGGERO	Pag. 7
DFL	METRIC FEMALE LIGHT	FEMMINA METRICA LEGGERO - DKOL	Pag. 7
9DFL	METRIC FEMALE LIGHT 90° ELBOW	FEMMINA 90° METRICA LEGGERO DKOL	Pag. 7
4DFL	METRIC FEMALE LIGHT 45° ELBOW	FEMMINA 45° METRICA LEGGERO DKOL	Pag. 7
CES	METRIC MALE HEAVY	MASCHIO METRICO PESANTE	Pag. 7
DFS	METRIC FEMALE HEAVY	FEMMINA METRICA PESANTE	Pag. 7
9DFS	METRIC FEMALE HEAVY 90° ELBOW	FEMMINA 90° METRICA PESANTE DKOS	Pag. 7
4DFS	METRIC FEMALE HEAVY 45° ELBOW	FEMMINA 45° METRICA PESANTE DKOS	Pag. 7
CESK	METRIC MALE HEAVY IN.CK	MASCHIO METRICO PESANTE IN.CK	Pag. 8
DFSK	METRIC FEMALE HEAVY IN.CK	FEMMINA METRICA PESANTE IN.CK	Pag. 8
9DFSK	METRIC FEMALE HEAVY 90° ELBOW IN.CK	FEMMINA 90° METRICA PESANTE DKOS IN.CK	Pag. 8
4DSFK	METRIC FEMALE HEAVY 45° ELBOW IN.CK	FEMMINA 45° METRICA PESANTE DKOS IN.CK	Pag. 8
BJD	METRIC BANJO	OCCHIO A PRESSARE METRICO	Pag. 8
BBD	METRIC BOLT	BULLONE FORATO METRICO	Pag. 8

Raccordi ORFS - ORFS Fittings

MORF	ORFS MALE	MASCHIO ORFS	Pag. 9
ORF	ORFS FEMALE	FEMMINA ORFS	Pag. 9
9ORF	ORFS FEMALE 90° ELBOW	FEMMINA 90° ORFS	Pag. 9
4ORF	ORFS FEMALE 45° ELBOW	FEMMINA 45° ORFS	Pag. 9
ORFK	ORFS FEMALE WITH HEXAGON IN.CK	FEMMINA ORFS CON ESAGONO IN.CK	Pag. 9
9ORFK	ORFS FEMALE 90° ELBOW IN.CK	FEMMINA 90° ORFS IN.CK	Pag. 9
4ORFK	ORFS FEMALE 45° ELBOW IN.CK	FEMMINA 45° ORFS IN.CK	Pag. 9

Flange / Flanges

FG3	FLANGE SAE 3000	FLANGIA SAE 3000	Pag. 10
9FG3	FLANGE SAE 3000 90° ELBOW	FLANGIA 90° SAE 3000	Pag. 10
4FG3	FLANGE SAE 3000 45° ELBOW	FLANGIA 45° SAE 3000	Pag. 10
FG6	FLANGE SAE 6000	FLANGIA SAE 6000	Pag. 10
9FG6	FLANGE SAE 6000 90° ELBOW	FLANGIA 90° SAE 6000	Pag. 10
4FG6	FLANGE SAE 6000 45° ELBOW	FLANGIA 45° SAE 6000	Pag. 10
FG3K	FLANGE SAE 3000 IN.CK	FLANGIA SAE 3000 IN.CK	Pag. 11
9FG3K	FLANGE SAE 3000 90° ELBOW IN.CK	FLANGIA 90° SAE 3000 IN.CK	Pag. 11
4FG3K	FLANGE SAE 3000 45° ELBOW IN.CK	FLANGIA 45° SAE 3000 IN.CK	Pag. 11
FG4K	FLANGE SAE 6000 IN.CK	FLANGIA SAE 6000 IN.CK	Pag. 11
9FG4K	FLANGE SAE 6000 90° ELBOW IN.CK	FLANGIA 90° SAE 6000 IN.CK	Pag. 11
4FG4K	FLANGE SAE 6000 45° ELBOW IN.CK	FLANGIA 45° SAE 6000 IN.CK	Pag. 11

Adattatori - Adapters

ADN	BSP NIPLES - DIN PROFILE	NIPLES DI GIUNZIONE BSP - PROFILO DIN	Pag. 12
ADNR	BSP REDUCING NIPLES - DIN PROFILE	NIPLES DI RIDUZIONE BSP - PROFILO DIN	Pag. 12
ACN	BSP NIPLES - CR PROFILE	NIPLES DI GIUNZIONE BSP - PROFILO CR	Pag. 12
ACNR	BSP REDUCING NIPLES - CR PROFILE	NIPLES DI RIDUZIONE BSP - PROFILO CR	Pag. 12
BTRH	BSP THREAD BANJO	OCCHIO FILETTATO BSP	Pag. 12
A9MFG	ADAPTER BSP M / SWIVEL F 90° ELBOW	ADATTATORE 90° F/M BSP	Pag. 13
AMFG	ADAPTER BSP M / SWIVEL F 90° ELBOW	ADATTATORE 90° F/M BSP	Pag. 13
ATFFG	ADAPTER TEE BSP FIXED F	ADATTATORE T FEMMINA BSP FISSA	Pag. 13
A9MGC	ADAPTER HEAVY BSP M / BSPT M 90° ELBOW	ADATTATORE PESANTE 90° M BSP/M BSPT	Pag. 13
ATMG	ADAPTER TEE BSP HEAVY M	ADATTATORE T MASCHIO BSP PESANTE	Pag. 13
ATFG	SWIVEL FHEAVY M	ADATTATORE T FEMMINA BSP GIREVOLE	Pag. 13

Accessori - Accessories

HW6	HOSE REELS FOR 6 HOSES	PORTATUBO GIREVOLE 6 CESTE	Pag. 14
HW7	HOSE REELS FOR 7 HOSES	PORTATUBO GIREVOLE 7 CESTE	Pag. 14
TG	GAUGES GO / NOT GO	TAMPONI PASSA / NON PASSA	Pag. 14

EN 857 2SC	EN 853 1SN	EN 853 2SN	EN 857 1SC	EN 857 2SC	EN 853 1SN	EN 853 2ST	EN 856 4SP	EN 856 4SH	SAE 100 R7	SAE 100 R8	MT1 - MTH1	MT12- MTH2	JET CLEANING	PTFE Liscio/Smooth Medium	PTFE Convuluto	EN 856 4SP	EN 856 4SH	SAE 100 R13	SAE 100 R15
NO SKIVE	NO SKIVE	NO SKIVE	NO SKIVE	NO SKIVE	NO SKIVE	EN 853 2SN SKIVE	SKIVE	SKIVE								Interlock	Interlock	Interlock	Interlock

3/16"		GH-03	GH-03							GHT-03	GHT-03	GHT-03							
		14,9	16							13	12,8	13							
1/4"	GH-04	GH-04	GH-04	GHC-04	GHC-04	GHC-04	GHS-04	GHS-04		GHT-04	GHT-04	GHT-04			GHPT-04				
	16,7	16,4	17,2	15,3	16,2	15,5	17,5	18,3		15,3	14,7	14,7			12,5				
5/16"	GH-05	GH-05	GH-05	GHC-05	GHC-05	GHC-05				GHT-05	GHT-05	GHT-05	GHT-06						
	19,2	19	19,5	16,9	18,1	18,4				17	16,6	16,8	17,5						
3/8"	GH-06	GH-06	GH-06	GHC-06	GHC-06	GHC-06	GHS-06	GHS-06		GHT-06	GHT-06	GHT-06	GHS-06	GHT-06	GHPT-06	GHPTC-06			
	20,6	20	21,1	18,6	19,8	19,5	22,5	23,5		18,5	18,5	19	22	19	16	16,2			
1/2"	GH-08	GH-08	GH-08	GHC-08	GHC-08	GHC-08	GHS-08	GHS-08		GHT-08	GHT-08	GHT-08			GHPT-08	GHPTC-08			
	24,3	23,9	24,8	22,7	24	22,9	25,9	26,3		23,3	22,6	22,2			20,5	19,6			
5/8"	GH-10	GH-10	GH-10	GHC-10	GHC-10	GHC-10	GHS-10	GHS-10								GHPTC-10			
	26,8	27	27,3	26,9	27,5	27,8	29,8	30								23,7			
3/4"	GH-12	GH-12	GH-12	GHC-12	GHC-12	GHC-12	GHS-12	GHS-12	GHS-12							GHPTC-12	GHK1-12	GHK1-12	GHK1-12
	31	30,8	31,5	29,3	30,4	30,2	33,7	34,2	34,2							26,5	34,1	34,1	34,1
1"	GH-16	GH-16	GH-16	GHC-16	GHC-16	GHC-16	GHS-16	GHS-16	GHS-16							GHPTC-16	GHK1-16	GHK1-16	GHK1-16
	38,8	39	40	37,7	39	39,1	41,5	41,5	41,7							34,1	41	41,5	41,5
1.1/4"	GH-20	GH-20					GHS-20	GHS-20	GHS-20							GHPTC-20	GHK1-20	GHK2-20	GHK1-20
	48,5	51,4					51	50,6	50,2							41,5	53	50,5	53,8
1.1/2"	GH24	GH24					GHS-24	GHS-24	GHS-24							GHPTC-24		GHK2-24	GHK1-24
	55,4	58,2					58,2	59,3	58							48,2		57	60,5
2"	GH-32	GH-32					GHS-32	GHS-32	GHS-32							GHPTC-32		GHK2-32	GHK2-32
	68,5	70,5					71,5	72,7	71,5							61		72	77,9
2.1/2"	GH-40	GH-40																	
	84	86																	
3"	GH-48	GH-48																	
	96,5	98																	

Part Nunber	Codice
Swaging Diameter	Dimatero di Pressatura in mm
External Skiving Length	Lunghezza di Pelatura in mm
Internal Skiving Length	Lunghezza di Alesatura in mm

Torque

Coppie di serraggio

BSP - Recommended installation torque			
GAS - Coppia di serraggio consigliata			
inch.	dash size	with O-RING Nm	Without O-RING Nm
		NOMINALE	NOMINALE
1/8"	10	15	20
1/4"	13	20	25
3/8"	17	27	34
1/2"	21	47	59
5/8"	23	56	85
3/4"	27	80	118
1"	33	109	137
1.1/4"	42	133	167
1.1/2"	48	164	206
2"	51	196	245

JIC - Recommended installation torque			
JIC - Coppia di serraggio consigliata			
inch.	dash size	Nm	Nm
		NOMINALE	min-max
7/16"	11	15	9-21
1/2"	12	20	13-27
9/16"	14	30	18-42
3/4"	19	50	30-70
7/8"	22	69	44-94
1.1/16"	27	98	63-133
1.3/16"	30	118	73-163
1.5/16"	33	140	90-190
1.5/8"	41	210	135-285
1.7/8"	48	290	200-380
2.1/2"	52	400	300-600

METRIC - Recommended installation torque			
METRICO - Coppia di serraggio consigliata			
inch.	dash size	Nm	Nm
		NOMINALE	min-max
M10x1	10		
M12x1,5	12	20	15-25
M14x1,5	14	38	30-45
M16x1,5	16	45	38-52
M18x1,5	18	51	43-58
M20x1,5	20	58	50-65
M22x1,5	22	74	60-88
M24x1,5	24	74	60-88
M26x1,5	26	105	85-125
M30x2	30	135	115-155
M36x2	36	166	140-192
M42x2	42	240	210-270
M45x2	45	290	255-325
M52x2	52	330	280-380

ORFS - Recommended installation torque			
ORFS - Coppia di serraggio consigliata			
inch.	dash size	Nm	Nm
		NOMINALE	max
9/16"	14	14	16
11/16"	17	24	27
13/16"	21	43	47
1"	25	60	68
1.3/16"	30	90	95
1.7/16"	34	125	135
1.11/16"	42	170	190
2"	52	200	225


FLANGE SAE J518 CODE 61-3000					
inch.	dash size	Nm min.	Nm max	Lb.ft min	Lb.ft max
1/2"	21	15	19	21	26
3/4"	27	21	29	29	40
1"	33	27	35	37	48
1.1/4"	42	35	46	48	63
1.1/2"	48	46	58	63	79
2"	51	54	66	74	90
2.1/2"	63	79	91	108	125

FLANGE SAE J518 CODE 62-6000					
inch.	dash size	Nm min.	Nm max	Lb.ft min	Lb.ft max
1/2"	21	15	19	21	26
3/4"	27	25	33	34	45
1"	33	42	50	58	69
1.1/4"	42	62	75	85	103
1.1/2"	48	116	133	159	182
2"	51	199	216	273	296

H1SN

EN 853 - 1SN / SAE 100 - R1AT

Inner Tube : synthetic rubber
Reinforcement : 1 high tensile steel wire braid
Cover : oil, abrasion, ozono and weather resistant synthetic rubber
Working Temperature : -40°C / +100°C

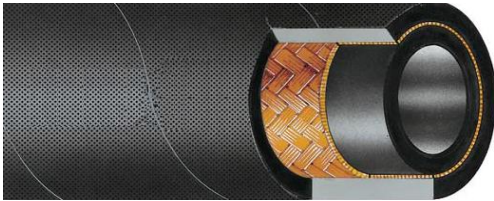

EN 853 - 1SN / SAE 100 - R1AT


Sottostrato : gomma sintetica
Rinforzo : 1 treccia acciaio ad alto carico
Copertura : gomma sintetica resistente agli olii, ozono e agenti atmosferici
Temperatura di Esercizio : -40°C / +100°C

part nr. codice	ID			OD		WP		BP		MBR		TW	
	[in]	[mm]	size	[in]	[mm]	[psi]	[bar]	[psi]	[bar]	[in]	[mm]	[lb/ft]	[Kg/mt]
H1SN-03	3/16"	4,8	03	0,46	11,6	3626	250	14503	1000	3,55	90,0	0,121	0,180
H1SN-04	1/4"	6,4	04	0,52	13,2	3263	225	13053	900	3,94	100,0	0,152	0,226
H1SN-05	5/16"	8,0	05	0,58	14,8	3118	215	12328	850	4,53	115,0	0,174	0,260
H1SN-06	3/8"	9,5	06	0,68	17,2	2611	180	10442	720	5,12	130,0	0,228	0,340
H1SN-08	1/2"	12,7	08	0,80	20,4	2321	160	9282	640	7,09	180,0	0,278	0,415
H1SN-10	5/8"	16,0	10	0,93	23,5	1885	130	7542	520	7,88	200,0	0,322	0,480
H1SN-12	3/4"	19,0	12	1,08	27,5	1523	105	6091	420	9,46	240,0	0,396	0,590
H1SN-16	1"	25,4	16	1,39	35,4	1276	88	5076	350	11,82	300,0	0,594	0,885
H1SN-20	1.1/4"	31,8	20	1,71	43,5	914	63	3626	250	16,55	420,0	0,822	1,225
H1SN-24	1.1/2"	38,1	24	1,97	50,0	725	50	2901	200	19,70	500,0	0,949	1,415
H1SN-32	2"	50,8	32	2,51	63,6	580	40	2321	160	24,82	630,0	1,295	1,930
H1SN-40	2.1/2"	63,5	40	3,01	76,5	580	40	2321	160	29,94	760,0	1,724	2,570
H1SN-48	3"	76,2	48	3,49	88,5	508	35	2030	140	35,46	900,0	1,842	2,745

H2SN

EN 853 - 2SN / SAE 100 - R2AT

Inner Tube : synthetic rubber
Reinforcement : 2 high tensile steel wire braids
Cover : oil, abrasion, ozono and weather resistant synthetic rubber
Working Temperature : -40°C / +100°C

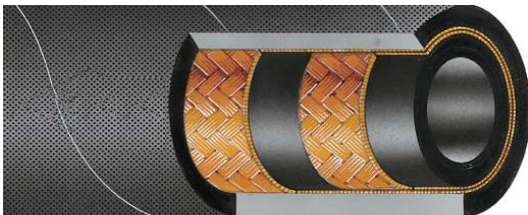

EN 853 - 2SN / SAE 100 - R2AT


Sottostrato : gomma sintetica
Rinforzo : 2 treccie acciaio ad alto carico
Copertura : gomma sintetica resistente agli olii, ozono e agenti atmosferici
Temperatura di Esercizio : -40°C / +100°C

part nr. codice	ID			OD		WP		BP		MBR		TW	
	[in]	[mm]	size	[in]	[mm]	[psi]	[bar]	[psi]	[bar]	[in]	[mm]	[lb/ft]	[Kg/mt]
H2SN-03	3/16"	4,8	03	0,52	13,3	6019	415	23930	1650	3,55	90,0	0,201	0,300
H2SN-04	1/4"	6,4	04	0,59	15,0	5801	400	23205	1600	3,94	100,0	0,258	0,385
H2SN-05	5/16"	8,0	05	0,65	16,5	5076	350	20305	1400	4,53	115,0	0,292	0,435
H2SN-06	3/8"	9,5	06	0,74	18,9	4786	330	19144	1320	5,12	130,0	0,369	0,550
H2SN-08	1/2"	12,7	08	0,87	22,2	3988	275	15954	1100	7,09	180,0	0,436	0,650
H2SN-10	5/8"	16,0	10	0,99	25,2	3626	250	14503	1000	8,08	205,0	0,510	0,760
H2SN-12	3/4"	19,0	12	1,15	29,2	3118	215	12328	850	9,46	240,0	0,631	0,940
H2SN-16	1"	25,4	16	1,47	37,2	2393	165	9427	650	11,82	300,0	0,882	1,315
H2SN-20	1.1/4"	31,8	20	1,86	47,3	1813	125	7252	500	16,55	420,0	1,288	1,920
H2SN-24	1.1/2"	38,1	24	2,12	53,7	1305	90	5221	360	19,70	500,0	1,439	2,145
H2SN-32	2"	50,8	32	2,63	66,7	1131	78	4496	310	24,82	630,0	1,879	2,800
H2SN-40	2.1/2"	63,1	40	3,12	79,3	1001	69	4003	276	29,94	760,0	2,543	3,790
H2SN-48	3"	75,5	48	3,60	91,3	725	50	2901	200	35,46	900,0	2,691	4,010

H1SC

EN 857 - 1SC

Inner Tube : synthetic rubber
Reinforcement : 1 high tensile steel wire braid
Cover : oil, abrasion, ozono and weather resistant synthetic rubber
Working Temperature : -40°C / +100°C

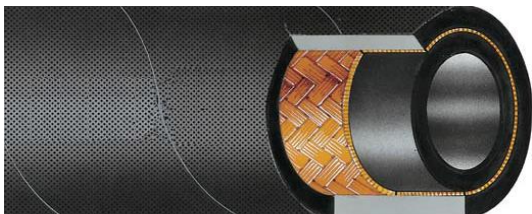

part nr. codice	ID			OD		WP		BP		MBR		TW	
	[in]	[mm]	size	[in]	[mm]	[psi]	[bar]	[psi]	[bar]	[in]	[mm]	[lb/ft]	[Kg/mt]
H1SC-04	1/4"	6,4	04	0,48	12,2	3263	225	13053	900	2,96	75,0	0,121	0,180
H1SC-05	5/16"	8,0	05	0,54	13,6	3118	215	12473	860	3,35	85,0	0,138	0,205
H1SC-06	3/8"	9,5	06	0,61	15,5	2611	180	10442	720	3,55	90,0	0,178	0,265
H1SC-08	1/2"	12,7	08	0,75	19,0	2321	160	9282	640	5,12	130,0	0,235	0,350
H1SC-10	5/8"	16,0	10	0,88	22,4	1885	130	7542	520	5,91	150,0	0,289	0,430
H1SC-12	3/4"	19,0	12	1,02	25,8	1523	105	6091	420	7,09	180,0	0,335	0,500
H1SC-16	1"	25,4	16	1,32	33,4	1276	88	5105	352	9,06	230,0	0,500	0,745


EN 857 - 1SC

Sottostrato : gomma sintetica
Rinforzo : 1 treccia acciaio ad alto carico
Copertura : gomma sintetica resistente agli olii, ozono e agenti atmosferici
Temperatura di Esercizio : -40°C / +100°C

H2SC

EN 857 - 2SC

Inner Tube : synthetic rubber
Reinforcement : 2 high tensile steel wire braids
Cover : oil, abrasion, ozono and weather resistant synthetic rubber
Working Temperature : -40°C / +100°C

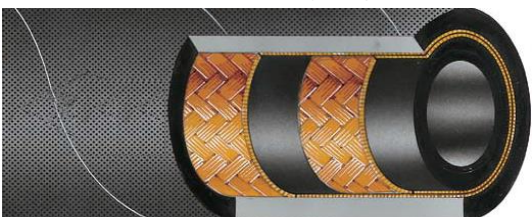

part nr. codice	ID			OD		WP		BP		MBR		TW	
	[in]	[mm]	size	[in]	[mm]	[psi]	[bar]	[psi]	[bar]	[in]	[mm]	[lb/ft]	[Kg/mt]
H2SC-04	1/4"	6,4	04	0,53	13,4	5801	400	23205	1600	2,96	75,0	0,195	0,290
H2SC-05	5/16"	8,0	05	0,59	15,0	5076	350	20305	1400	3,35	85,0	0,228	0,340
H2SC-06	3/8"	9,5	06	0,67	17,1	4786	330	19144	1320	3,55	90,0	0,285	0,425
H2SC-08	1/2"	12,7	08	0,82	20,7	3988	275	15954	1100	5,12	130,0	0,393	0,585
H2SC-10	5/8"	16,0	10	0,94	23,8	3626	250	14503	1000	6,70	170,0	0,470	0,700
H2SC-12	3/4"	19,0	12	1,09	27,7	3118	215	12473	860	7,88	200,0	0,554	0,825
H2SC-16	1"	25,4	16	1,40	35,5	2393	165	9572	660	9,85	250,0	0,802	1,195

EN 857 - 2SC

Sottostrato : gomma sintetica
Rinforzo : 2 treccie acciaio ad alto carico
Copertura : gomma sintetica resistente agli olii, ozono e agenti atmosferici
Temperatura di Esercizio : -40°C / +100°C

H4SP

EN 856 4SP / R9R

Inner Tube : synthetic rubber
Reinforcement : 4 high tensile steel spirals
Cover : oil, abrasion, ozono and weather resistant synthetic rubber
Working Temperature : -40°C / +100°C



EN 856 4SP / R9R

Sottostrato : gomma sintetica
Rinforzo : 4 spirali in acciaio ad altissimo carico
Copertura : gomma sintetica resistente agli olii, ozono e agenti atmosferici
Temperatura di Esercizio : -40°C / +100°C

part nr. codice	ID			OD		WP		BP		MBR		TW	
	[in]	[mm]	size	[in]	[mm]	[psi]	[bar]	[psi]	[bar]	[in]	[mm]	[lb/ft]	[Kg/mt]
H4SP-04	1/4"	6,4	04	0,70	17,7	6526	450	26106	1800	5,91	150,0	0,408	0,608
H4SP-06	3/8"	9,5	06	0,84	21,3	6454	445	25816	1780	7,09	180,0	0,570	0,850
H4SP-08	1/2"	12,7	08	0,96	24,4	6019	415	24075	1660	9,06	230,0	0,637	0,950
H4SP-10	5/8"	16,0	10	1,10	28,0	5076	350	20305	1400	9,85	250,0	0,765	1,140
H4SP-12	3/4"	19,0	12	1,26	32,0	5076	350	20305	1400	11,82	300,0	0,996	1,485
H4SP16	1"	25,4	16	1,54	39,2	4061	280	16244	1120	13,40	340,0	1,380	2,057
H4SP-20	1.1/4"	31,8	20	1,97	50,0	3046	210	12183	840	18,12	460,0	2,159	3,218
H4SP-24	1.1/2"	38,1	24	2,25	57,0	2683	185	10732	740	22,06	560,0	2,510	3,741
H4SP-32	2"	50,8	32	2,75	69,8	2538	175	10152	700	26,00	660,0	3,019	4,500

H4SH

EN 856 4SH

Inner Tube : synthetic rubber
Reinforcement : 4 high tensile steel spirals
Cover : oil, abrasion, ozono and weather resistant synthetic rubber
Working Temperature : -40°C / +100°C



EN 856 4SH

Sottostrato : gomma sintetica
Rinforzo : 4 spirali in acciaio ad altissimo carico
Copertura : gomma sintetica resistente agli olii, ozono e agenti atmosferici
Temperatura di Esercizio : -40°C / +100°C

part nr. codice	ID			OD		WP		BP		MBR		TW	
	[in]	[mm]	size	[in]	[mm]	[psi]	[bar]	[psi]	[bar]	[in]	[mm]	[lb/ft]	[Kg/mt]
H4SH-12	3/4"	19,0	12	1,27	32,2	6091	420	24365	1680	11,03	280,0	1,026	1,529
H4SH-16	1"	25,4	16	1,51	38,4	5511	380	22045	1520	13,40	340,0	1,435	2,139
H4SH-20	1.1/4"	31,8	20	1,78	45,2	4714	325	18854	1300	18,12	460,0	1,672	2,492
H4SH-24	1.1/2"	38,1	24	2,11	53,5	4206	290	16824	1160	22,06	560,0	2,267	3,379
H4SH-32	2"	50,8	32	2,68	68,0	3626	250	14503	1000	27,58	700,0	3,152	4,698

GH		SWAGED FERRULE GH		
		GHIERA A PRESSARE GH		
		R1AT / 1SN - R2AT / 2SN - 2SC - R16		
Part nr./ Codice	[in]	hose ID [mm]	size	Hose / Tubo
GH-03	3/16"	4,8	03	1SN - 2SN - 2SC - R16
GH-04	1/4"	6,4	04	1SN - 2SN - 2SC - R16
GH-05	5/16"	8,0	05	1SN - 2SN - 2SC - R16
GH-06	3/8"	9,5	06	1SN - 2SN - 2SC - R16
GH-08	1/2"	12,7	08	1SN - 2SN - 2SC - R16
GH-10	5/8"	16,0	10	1SN - 2SN - 2SC - R16
GH-12	3/4"	19,0	12	1SN - 2SN - 2SC - R16
GH-16	1"	25,4	16	1SN - 2SN - 2SC - R16
GH-20	1.1/4"	31,8	20	1SN - 2SN - 2SC - R16
GH-24	1.1/2"	38,1	24	1SN - 2SN
GH-32	2"	50,8	32	1SN - 2SN
GH-40	2.1/2"	63,5	40	1SN - 2SN
GH-48	3"	76,2	48	1SN - 2SN

GHS		SWAGED SKIVE FERRULE GHS		
		GHIERA A PRESSARE A PELARE GHS		
		R2A / 2ST / 4SP / 4SH / R12		
Part nr./ Codice	[in]	hose ID [mm]	size	Hose Tubo
GHS-06	3/8"	9,5	06	R2A - 2ST - 4SP - R12
GHS-08	1/2"	12,7	08	R2A - 2ST - 4SP - R12
GHS-10	5/8"	16,0	10	R2A - 2ST - 4SP - R12
GHS-12	3/4"	19,0	12	R2A - 2ST - 4SP - 4SH - R12
GHS-16	1"	25,4	16	R2A - 2ST - 4SP - 4SH - R12
GHS-20	1.1/4"	31,8	20	R2A - 2ST - 4SP - 4SH - R12
GHS-24	1.1/2"	38,1	24	R2A - 2ST - 4SP - 4SH - R12
GHS-32	2"	50,8	32	R2A - 2ST - 4SP - 4SH - R12

GHC		SWAGED FERRULE GHC		
		GHIERA A PRESSARE GHC		
		R1AT / 1SN - 1SC - 2SC - R16 - R17		
Part nr./ Codice	[in]	hose ID [mm]	size	Hose Tubo
GHC-04	1/4"	6,4	04	1SN - 1SC - 2SC -R16 - R17
GHC-05	5/16"	8,0	05	1SN - 1SC - 2SC -R16 - R17
GHC-06	3/8"	9,5	06	1SN - 1SC - 2SC -R16 - R17
GHC-08	1/2"	12,7	08	1SN - 1SC - 2SC -R16
GHC-10	5/8"	16,0	10	1SN - 1SC - 2SC -R16
GHC-12	3/4"	19,0	12	1SN - 1SC - 2SC -R16
GHC-16	1"	25,4	16	1SN - 1SC - 2SC -R16

GHN		SWAGED FERRULE NO SKIVE GHN		
		GHIERA A PRESSARE NO SKIVE GHN		
		4SP / 4SH / R12 / R13 / R15		
Part nr./ Codice	[in]	hose ID [mm]	size	Hose Tubo
GHN-08	1/2"	12,7	08	4SP - 4SH - R12 - R13 - R15
GHN-10	5/8"	16,0	10	4SP - 4SH - R12 - R13 - R15
GHN-12	3/4"	19,0	12	4SP - 4SH - R12 - R13 - R15
GHN-16	1"	25,4	16	4SP - 4SH - R12 - R13 - R15

GHT		SWAGED FERRULE THERMOPLASTIC		
		GHIERA A PRESSARE TERMOPLASTICO		
Part nr./ Codice	[in]	hose ID [mm]	size	Hose Tubo
GHT-03	3/16"	4,8	03	R7 - R8 - MTH1
GHT-04	1/4"	6,4	04	R7 - R8 - MTH1
GHT-05	5/16"	8,0	05	R7 - R8 - MTH1
GHT-06	3/8"	9,5	06	R7 - R8 - MTH1
GHT-08	1/2"	12,7	08	R7 - R8 - MTH1
GHT-10	5/8"	16,0	10	R7 - R8 - MTH1
GHT-12	3/4"	19,0	12	R7 - R8 - MTH1
GHT-16	1"	25,4	16	R7 - R8 - MTH1

GHPT		SWAGED FERRULE PTFE GHPT		
		GHIERA A PRESSARE PTFE GHPT		
		PTFE		
Part nr./ Codice	[in]	hose ID [mm]	size	Hose Tubo
GHPT-03	3/16"	4,8	03	PTFE
GHPT-04	1/4"	6,4	04	PTFE
GHPT-05	5/16"	8,0	05	PTFE
GHPT-06	3/8"	9,5	06	PTFE
GHPT-08	1/2"	12,7	08	PTFE
GHPT-10	5/8"	16,0	10	PTFE
GHPT-12	3/4"	19,0	12	PTFE
GHPT-16	1"	25,4	16	PTFE

GHPTC		SWAGED FERRULE CONV. PTFE GHPTC		
		GHIERA A PRESSARE CONV. PTFE GHPTC		
		CONVOLUTED PTFE		
Part nr./ Codice	[in]	hose ID [mm]	size	Hose Tubo
GHPTC-06	3/8"	17,8	06	CONV PTFE
GHPTC-08	1/2"	21,0	08	CONV PTFE
GHPTC-10	5/8"	24,5	10	CONV PTFE
GHPTC-12	3/4"	30,0	12	CONV PTFE
GHPTC-16	1"	34,8	16	CONV PTFE
GHPTC-20	1.1/4"	42,0	20	CONV PTFE
GHPTC-24	1.1/2"	49,0	24	CONV PTFE
GHPTC-32	2"	63,0	32	CONV PTFE

GHK1		SWAGED IN.CK FERRULE GHK1		
		GHIERA A PRESSARE IN.CK GHK1		
		4SP - 4SH - R13 - R15		
Part nr./ Codice	hose ID [in]	[mm]	size	Hose Tubo
GHK1-12	3/4"	19,0	12	4SP - 4SH - R13 - R15
GHK1-16	1"	25,4	16	4SP - 4SH - R13 - R15
GHK1-20	1.1/4"	31,8	20	4SP - R13 - R15
GHK1-24	1.1/2"	38,1	24	R13 - R15
GHK1-32	2"	50,8	32	R13


GHK2		SWAGED IN.CK FERRULE GHK2		
		GHIERA A PRESSARE IN.CK GHK2		
		4SH		
Part nr./ Codice	[in]	hose ID [mm]	size	Hose Tubo
GHK2-20	1.1/4"	31,8	20	4SH
GHK2-24	1.1/2"	38,1	24	4SH
GHK2-32	2"	50,8	32	4SH

BSP1

BSP Female
Femmina BSP


BSP2

BSP Female Trust Wire Nut
Femmina BSP Dado Spinato



MAS

BSP PARALLEL MALE 60° FLARE
MASCHIO BSP CILINDRICO SV.60°



Part nr./ Codice	hose ID		thread T	d [mm]	E [mm]	cut-off C [mm]
	[in]	size				
BSP1-0302	3/16"	03	1/8-28	3,0	14	16,0
BSP1-0304	3/16"	03	1/4-19	3,0	19	18,0
BSP1-0402	1/4"	04	1/8-28	4,0	14	16,0
BSP1-04	1/4"	04	1/4-19	4,0	19	18,0
BSP1-0406	1/4"	04	3/8-19	4,0	22	20,0
BSP1-0408	1/4"	04	1/2-14	4,0	27	22,0
BSP1-0504	5/16"	05	1/4-19	5,5	19	18,0
BSP1-0506	5/16"	05	3/8-19	5,5	22	20,0
BSP1-0508	5/16"	05	1/2-14	5,5	27	22,0
BSP1-0604	3/8"	06	1/4-19	7,0	19	18,0
BSP1-06	3/8"	06	3/8-19	7,0	22	20,0
BSP1-0608	3/8"	06	1/2-14	7,0	27	22,0
BSP1-0806	1/2"	08	3/8-19	9,0	22	20,0
BSP1-08	1/2"	08	1/2-14	9,5	27	23,0
BSP1-0810	1/2"	08	5/8-14	9,5	30	23,0
BSP1-0812	1/2"	08	3/4-14	9,5	32	22,0
BSP1-1008	5/8"	10	1/2-14	12,0	27	23,0
BSP1-10	5/8"	10	5/8-14	12,0	30	22,0
BSP1-1012	5/8"	10	3/4-14	12,0	32	22,0
BSP1-12	3/4"	12	3/4-14	15,0	32	23,0
BSP1-1216	3/4"	12	1-11	15,0	38	25,0
BSP1-16	1"	16	1-11	20,0	38	26,0
BSP2-20	1.1/4"	20	1.1/4-11	26,0	50	32,0
BSP2-2024	1.1/4"	20	1.1/2-11	26,0	55	34,0
BSP2-24	1.1/2"	24	1.1/2-11	32,0	55	34,0
BSP2-2432	1.1/2"	24	2-11	32,0	70	31,0
BSP2-32	2"	32	2-11	44,0	70	31,0
BSP2-40	2.1/2"	40	2.1/2-11	55,0	85	36,0
BSP2-48	3"	48	3-11	68,0	100	40,0


Part nr./ Codice	hose ID		thread T	d [mm]	E [mm]	cut-off C [mm]
	[in]	size				
MAS-0302	3/16"	03	1/8-28	3,0	14	21,0
MAS-0304	3/16"	03	1/4-19	3,0	19	26,0
MAS-0402	1/4"	04	1/8-28	4,0	14	21,0
MAS-04	1/4"	04	1/4-19	4,0	19	27,0
MAS-0406	1/4"	04	3/8-19	4,0	22	28,0
MAS-0408	1/4"	04	1/2-14	4,0	27	32,0
MAS-0504	5/16"	05	1/4-19	5,5	19	27,0
MAS-0506	5/16"	05	3/8-19	5,5	22	28,0
MAS-0508	5/16"	05	1/2-14	5,5	27	32,0
MAS-0604	3/8"	06	1/4-19	7,0	19	27,0
MAS-06	3/8"	06	3/8-19	7,0	22	29,0
MAS-0608	3/8"	06	1/2-14	7,0	27	32,0
MAS-0806	1/2"	08	3/8-19	9,5	22	29,0
MAS-08	1/2"	08	1/2-14	9,5	27	33,0
MAS-0810	1/2"	08	5/8-14	9,5	30	34,0
MAS-0812	1/2"	08	3/4-14	9,5	32	35,0
MAS-1008	5/8"	10	1/2-14	12,0	27	33,0
MAS-10	5/8"	10	5/8-14	12,0	30	34,0
MAS-1012	5/8"	10	3/4-14	12,0	32	35,0
MAS-1208	3/4"	12	1/2-14	15,0	27	34,0
MAS-12	3/4"	12	3/4-14	15,0	32	36,0
MAS-1216	3/4"	12	1-11	15,0	41	39,0
MAS-16	1"	16	1-11	20,0	41	40,0
MAS-1620	1"	16	1.1/4-11	20,0	50	44,0
MAS-20	1.1/4"	20	1.1/4-11	26,0	50	45,0
MAS-2024	1.1/4"	20	1.1/2-11	26,0	55	46,0
MAS-24	1.1/2"	24	1.1/2-11	32,0	55	46,0
MAS-2432	1.1/2"	24	2-11	32,0	70	53,5
MAS-32	2"	32	2-11	44,0	70	53,5
MAS-40	2.1/2"	40	2.1/2-11	55,0	85	52,0
MAS-48	3"	48	3-11	68,0	100	52,0

9BSP1

90° BSP Female
Femmina 90° BSP


9BSP2

90° BSP Female Trust Wire Nut
Femmina 90° BSP Dado Spinato



MAC


BSP TAPERED MALE
MASCHIO BSP CONICO



Part nr./ Codice	hose ID		thread T	d [mm]	E [mm]	cut-off C [mm]	drop H [mm]
	[in]	size					
9BSP1-0302	3/16"	03	1/8-28	3,0	14	22,0	24,0
9BSP1-0304	3/16"	03	1/4-19	3,0	19	23,0	28,0
9BSP1-04	1/4"	04	1/4-19	4,0	19	25,0	28,0
9BSP1-0406	1/4"	04	3/8-19	4,0	22	25,0	31,0
9BSP1-0506	5/16"	05	3/8-19	5,5	22	29,0	36,0
9BSP1-06	3/8"	06	3/8-19	7,0	22	33,0	35,0
9BSP1-0608	3/8"	06	1/2-14	7,0	27	33,0	37,0
9BSP1-0806	1/2"	08	3/8-19	9,5	22	39,0	41,0
9BSP1-08	1/2"	08	1/2-14	9,5	27	39,0	41,0
9BSP1-0810	1/2"	08	5/8-14	9,5	30	39,0	44,0
9BSP1-0812	1/2"	08	3/4-14	9,5	32	39,0	44,0
9BSP1-10	5/8"	10	5/8-14	12,0	30	45,0	49,0
9BSP1-1012	5/8"	10	3/4-14	12,0	32	45,0	51,0
9BSP1-12	3/4"	12	3/4-14	15,0	32	56,0	54,0
9BSP1-1216	3/4"	12	1-11	15,0	38	56,0	58,0
9BSP1-16	1"	16	1-11	20,0	38	70,0	65,0
9BSP2-20	1.1/4"	20	1.1/4-11	26,0	50	85,0	86,0
9BSP2-24	1.1/2"	24	1.1/2-11	32,0	55	99,0	100,0
9BSP2-32	2"	32	2-11	44,0	70	125,0	132,0
9BSP2-40	2.1/2"	40	2.1/2-11	55,0	85	94,0	103,0
9BSP2-48	3"	48	3-11	68,0	100	117,0	128,0


Part nr./ Codice	hose ID		thread T	d [mm]	E [mm]	cut-off C [mm]
	[in]	size				
MAC-0302	3/16"	03	1/8-28	3,0	12	22,0
MAC-0304	3/16"	03	1/4-19	3,0	15	27,0
MAC-0402	1/4"	04	1/8-28	4,0	12	23,0
MAC-04	1/4"	04	1/4-19	4,0	15	28,0
MAC-0406	1/4"	04	3/8-19	4,0	19	28,0
MAC-0504	5/16"	05	1/4-19	5,5	15	28,0
MAC-0506	5/16"	05	3/8-19	5,5	19	28,0
MAC-0604	3/8"	06	1/4-19	7,0	15	28,0
MAC-06	3/8"	06	3/8-19	7,0	19	28,0
MAC-0608	3/8"	06	1/2-14	7,0	22	33,0
MAC-0806	1/2"	08	3/8-19	9,5	19	29,0
MAC-08	1/2"	08	1/2-14	9,5	22	34,0
MAC-0812	1/2"	08	3/4-14	9,5	27	36,0
MAC-1008	5/8"	10	1/2-14	12,0	22	34,0
MAC-1012	5/8"	10	3/4-14	12,0	27	36,0
MAC-12	3/4"	12	3/4-14	15,0	27	37,0
MAC-1216	3/4"	12	1-11	15,0	36	43,0
MAC-16	1"	16	1-11	20,0	36	44,0
MAC-1620	1"	16	1.1/4-11	20,0	46	46,0
MAC-20	1.1/4"	20	1.1/4-11	26,0	46	47,0
MAC-2024	1.1/4"	20	1.1/2-11	26,0	50	49,0
MAC-24	1.1/2"	24	1.1/2-11	32,0	50	49,0
MAC-2432	1.1/2"	24	2-11	32,0	65	55,0
MAC-32	2"	32	2-11	44,0	65	55,0

4BSP1	45° BSP Female Femmina 45° Bsp
4BSP2	45° Bsp Female Trust Wire Nut Femmina 45° BSP Dado Spinato




Part nr./ Codice	hose ID		thread T	d [mm]	E [mm]	cut-off C [mm]	drop H [mm]
	[in]	size					
4BSP1-0302	3/16"	03	1/8-28	3,0	14	34,0	16
4BSP1-0304	3/16"	03	1/4-19	3,0	19	37,0	17
4BSP1-04	1/4"	04	1/4-19	4,0	19	35,0	16
4BSP1-04L	1/4"	04	1/4-19	4,0	19	41,0	16
4BSP1-0406	1/4"	04	3/8-19	4,0	22	43,0	20
4BSP1-0506	5/16"	05	3/8-19	5,5	22	38,0	21
4BSP1-06	3/8"	06	3/8-19	7,0	22	44,0	19
4BSP1-0608	3/8"	06	1/2-14	7,0	27	41,0	22
4BSP1-08	1/2"	08	1/2-14	9,5	27	50,0	23
4BSP1-10	5/8"	10	5/8-14	12,0	30	59,0	27
4BSP1-1012	5/8"	10	3/4-14	12,0	32	60,0	25
4BSP1-12	3/4"	12	3/4-14	15,0	32	70,0	28
4BSP1-1216	3/4"	12	1-11	15,0	38	75,0	30
4BSP1-16	1"	16	1-11	20,0	38	84,0	35
4BSP2-20	1.1/4"	20	1.1/4-11	26,0	50	103,0	50
4BSP2-24	1.1/2"	24	1.1/2-11	32,0	55	116,0	55
4BSP2-32	2"	32	2-11	44,0	70	143,0	70
4BSP2-40	2.1/2"	40	2.1/2-11	55,0	85	100,0	47
4BSP2-48	3"	48	3-11	68,0	100	123,0	57

MNPT	INPT BSP MALE MASCHIO NPT BSP
-------------	--




Part nr./ Codice	hose ID		thread T	d [mm]	E [mm]	cut-off C [mm]
	[in]	size				
MNPT-0302	3/16"	03	1/8-27	3,0	12	22,0
MNPT-0304	3/16"	03	1/4-18	3,0	15	28,0
MNPT-0402	1/4"	04	1/8-27	4,0	12	22,0
MNPT-04	1/4"	04	1/4-18	4,0	15	28,0
MNPT-0406	1/4"	04	3/8-18	4,0	19	28,0
MNPT-0504	5/16"	05	1/4-18	5,5	15	28,0
MNPT-0506	5/16"	05	3/8-18	5,5	19	28,0
MNPT-0604	3/8"	06	1/4-18	7,0	15	28,0
MNPT-06	3/8"	06	3/8-18	7,0	19	28,0
MNPT-0608	3/8"	06	1/2-14	7,0	22	34,0
MNPT-0806	1/2"	08	3/8-18	9,5	19	29,0
MNPT-08	1/2"	08	1/2-14	9,5	22	35,0
MNPT-1008	5/8"	10	1/2-14	12,0	22	35,0
MNPT-1012	5/8"	10	3/4-14	12,0	27	36,0
MNPT-12	3/4"	12	3/4-14	15,0	27	37,0
MNPT-1216	3/4"	12	1-11.1/2	15,0	36	43,0
MNPT-16	1"	16	1-11.1/2	20,0	36	44,0
MNPT-1620	1"	16	1.1/4-11.1/2	20,0	46	46,0
MNPT-20	1.1/4"	20	1.1/4-11.1/2	26,0	46	47,0
MNPT-24	1.1/2"	24	1.1/2-11.1/2	32,0	50	49,0
MNPT-32	2"	32	2-11.1/2	44,0	65	55,0

BSP3	BSP COMPACT FEMALE 60° FEMMINA COMPATTA 90° BSP 60°
-------------	--




Part nr./ Codice	hose ID		thread T	d [mm]	E [mm]	cut-off C [mm]	drop H [mm]
	[in]	size					
BSP3-0302	3/16"	03	1/8-28	3,0	14	15,0	17
BSP3-04	1/4"	04	1/4-19	4,0	19	25,0	21
BSP3-0506	5/16"	05	3/8-19	5,5	22	26,0	22
BSP3-06	3/8"	06	3/8-19	7,0	22	26,0	22
BSP3-0608	3/8"	06	1/2-14	7,0	27	26,0	26
BSP3-08	1/2"	08	1/2-14	9,5	27	27,0	27
BSP3-10	5/8"	10	5/8-14	12,0	30	27,0	29
BSP3-12	3/4"	12	3/4-14	15,0	32	31,0	29
BSP3-16	1"	16	1-11	20,0	38	37,0	35

BSP4	JIS BSP FEMALE 60° FLARE FEMMINA JIS BSP SV. 60°
-------------	---




Part nr./ Codice	hose ID		thread T	d [mm]	E [mm]	E2 [mm]	cut-off C [mm]
	[in]	size					
BSP4-04	1/4"	04	1/4-19	4,0	19	19,0	19,5
BSP4-06	3/8"	06	3/8-19	7,0	22	19,0	23
BSP4-08	1/2"	08	1/2-14	9,5	27	27,0	26
BSP4-12	3/4"	12	3/4-14	15,0	32	32,0	28,5
BSP4-16	1"	16	1-11	20,0	38	36,0	31

BSP2K	INT. BSP FEMALE 60° O'RING T.W.NUT FEMMINA INT. BSP SV.60° O'RING SPIN.
--------------	--




Part nr./ Codice	hose ID		thread T	d [mm]	E [mm]	cut-off C [mm]
	[in]	size				
BSP2K-12	3/4"	12	3/4-14	14,0	32	23,0
BSP2K-16	1"	16	1-11	20,0	38	26,0
BSP2K-20	1.1/4"	20	1.1/4-11	26,0	50	29,0
BSP2K-24	1.1/2"	24	1.1/2-11	32,0	55	31,0
BSP2K-32	2"	32	2-11	42,0	70	30,0



9BSP2K	90°BSP FEMALE 60° O'RING T.W.NUT FEMMINA 90° BSP SV.60° O'RING SPIN.
---------------	---


Part nr./ Codice	hose ID		thread T	d [mm]	E [mm]	cut-off C [mm]	drop H [mm]
	[in]	size					
9BSP2K-12	3/4"	12	3/4-14	14,0	32	54,0	59,0
9BSP2K-16	1"	16	1-11	20,0	38	69,0	72,0
9BSP2K-20	1.1/4"	20	1.1/4-11	26,0	50	88,0	79,0
9BSP2K-24	1.1/2"	24	1.1/2-11	30,0	55	98,0	95,0
9BSP2K-32	2"	32	2-11	40,0	70	128,0	132,0

MASK	IN.CK BSP PARALLEL MALE MASCHIO IN.CK BSP CILINDRICO
-------------	---



Part nr./ Codice	hose ID		thread T	d [mm]	E [mm]	cut-off C [mm]
	[in]	size				
MASK-12	3/4"	12	3/4-14	14,0	32	33,0
MASK-16	1"	16	1-11	20,0	38	37,0
MASK-20	1.1/4"	20	1.1/4-11	26,0	50	42,0
MASK-24	1.1/2"	24	1.1/2-11	32,0	55	44,0
MASK-32	2"	32	2-11	42,0	70	53,0


MACK	IN.CK BSP TAPERED MALE MASCHIO IN.CK BSP CONICO
-------------	--



Part nr./ Codice	hose ID		thread T	d [mm]	E [mm]	cut-off C [mm]
	[in]	size				
MACK-12	3/4"	12	3/4-14	14,0	30	35,0
MACK-16	1"	16	1-11	20,0	36	41,0
MACK-20	1.1/4"	20	1.1/4-11	26,0	46	44,0
MACK-24	1.1/2"	24	1.1/2-11	32,0	50	47,0
MACK-32	2"	32	2-11	42,0	65	54,0


4BSP2K

45°BSP FEMALE 60° O'RING T.W.NUT
FEMMINA 45° BSP SV.60° O'RING SPIN.



NPTK

IN.CK NPT MALE 60°
MASCHIO NPT SV.60° IN.CK




Part nr./ Codice	hose ID		thread T	d [mm]	E [mm]	[mm]	drop H
	[in]	size					
4BSP2K-12	3/4"	12	3/4-14	14,0	32	70,0	28,0
4BSP2K-16	1"	16	1-11	20,0	38	87,0	38,0
4BSP2K-20	1.1/4"	20	1.1/4-11	26,0	50	101,0	49,0
4BSP2K-24	1.1/2"	24	1.1/2-11	30,0	55	119,0	59,0
4BSP2K-32	2"	32	2-11	40,0	70	141,0	68,0

Part nr./ Codice	hose ID		thread T	d [mm]	E [mm]	cut-off C [mm]
	[in]	size				
NPTK-12	3/4"	12	3/4-14	14,0	30	35,0
NPTK-16	1"	16	1-11.1/2	20,0	36	41,0
NPTK-20	1.1/4"	20	1.1/4-11.1/2	26,0	46	44,0
NPTK-24	1.1/2"	24	1.1/2-11.1/2	32,0	50	47,0
NPTK-32	2"	32	2-11.1/2	42,0	65	54,0


BJ

BSP BANJO
OCCHIO A PRESSARE BSP



BJB

BSP BOLT
BULLONE FORATO BSP




Part nr./ Codice	hose ID		F size	D [mm]	d [mm]	cut-off C [mm]
	[in]	size				
BJ-0302	3/16"	03	1/8	17,0	3	19,0
BJ-0304	3/16"	03	1/4	24,0	3	26,0
BJ-0402	1/4"	04	1/8	17,0	4	25,0
BJ-04	1/4"	04	1/4	24,0	4	26,0
BJ-0406	1/4"	04	3/8	28,0	4	26,0
BJ-0504	5/16"	05	1/4	24,0	6	26,0
BJ-0506	5/16"	05	3/8	28,0	6	26,0
BJ-0604	3/8"	06	1/4	24,0	7	29,0
BJ-06	3/8"	06	3/8	28,0	7	26,0
BJ-0608	3/8"	06	1/2	36,0	7	31,0
BJ-0806	1/2"	08	3/8	28,0	10	27,0
BJ-08	1/2"	08	1/2	36,0	10	31,0
BJ-0812	1/2"	08	3/4	45,0	10	38,0
BJ-10	5/8"	10	5/8	40,0	12	38,0
BJ-12	3/4"	12	3/4	45,0	15	38,0
BJ-1216	3/4"	12	1	58,0	15	50,0
BJ-16	1"	16	1	58,0	20	51,0

Part nr./ Codice	T	L [mm]	L1 [mm]	E [mm]
BJB-02	1/8-28	24	19,5	14,0
BJB-04	1/4-19	34,5	28,5	19,0
BJB-06	3/8-19	40,5	33	22,0
BJB-08	1/2-14	46	38	27,0
BJB-10	5/8-14	50	42	30,0
BJB-12	3/4-14	56	47	32,0
BJB-16	1-11	69	58	41,0

BJB2


BSP DOUBLE BOLT
BULLONE FORATO DOPPIO BSP



Part nr./ Codice	T	L [mm]	L1 [mm]	E [mm]
BJB2-02	1/8-28	36,5	30,5	14,0
BJB2-04	1/4-19	49	43	19,0
BJB2-06	3/8-19	57	49,5	22,0
BJB2-08	1/2-14	72	63	27,0
BJB2-12	3/4-14	86,5	77,5	32,0
BJB2-16	1-11	108,5	97,5	41,0

JIC


JIC FEMALE 74° FLARE
FEMMINA JIC SV. 74°



Part nr./ Codice	hose ID		thread T	d [mm]	E [mm]	cut-off C [mm]
JIC-0311	3/16"	03	7/16-20	3,0	15	13,0
JIC-0411	1/4"	04	7/16-20	4,0	15	13,0
JIC-0412	1/4"	04	1/2-20	4,0	17	15,0
JIC-0414	1/4"	04	9/16-18	4,0	19	16,0
JIC-0512	5/16"	05	1/2-20	5,5	17	15,0
JIC-0514	5/16"	05	9/16-18	5,5	19	16,0
JIC-0614	3/8"	06	9/16-18	7,0	19	16,0
JIC-0619	3/8"	06	3/4-16	7,0	24	16,0
JIC-0819	1/2"	08	3/4-16	9,5	24	17,0
JIC-0822	1/2"	08	7/8-14	9,5	27	19,0
JIC-0827	1/2"	08	1.1/16-12	9,5	32	19,0
JIC-1022	5/8"	10	7/8-14	12,0	27	19,0
JIC-1027	5/8"	10	1.1/16-12	12,0	32	19,0
JIC-1227	3/4"	12	1.1/16-12	15,0	32	20,0
JIC-1230	3/4"	12	1.3/16-12	15,0	36	21,0
JIC-1233	3/4"	12	1.5/16-12	15,0	38	21,0
JIC-1633	1"	16	1.5/16-12	20,0	38	22,0

JML


JIC MALE 74° FLARE
MASCHIO JIC SV.74°



Part nr./ Codice	hose ID		thread T	d [mm]	E [mm]	cut-off C [mm]
JML-0311	3/16"	03	7/16-20	3,0	12	26,0
JML-0411	1/4"	04	7/16-20	4,0	12	27,0
JML-0412	1/4"	04	1/2-20	4,0	14	27,0
JML-0414	1/4"	04	9/16-18	4,0	15	27,0
JML-0514	5/16"	05	9/16-18	5,5	15	27,0
JML-0614	3/8"	06	9/16-18	7,0	15	27,0
JML-0619	3/8"	06	3/4-16	7,0	19	30,0
JML-0622	3/8"	06	7/8-14	7,0	24	34,0
JML-0819	1/2"	08	3/4-16	9,5	19	31,0
JML-0822	1/2"	08	7/8-14	9,5	24	35,0
JML-0827	1/2"	08	1.1/16-12	9,5	27	37,0
JML-1022	5/8"	10	7/8-14	12,0	24	35,0
JML-1027	5/8"	10	1.1/16-12	12,0	27	37,0
JML-1222	3/4"	12	7/8-14	15,0	24	36,0
JML-1227	3/4"	12	1.1/16-12	15,0	27	38,0
JML-1230	3/4"	12	1.3/16-12	15,0	32	41,0
JML-1233	3/4"	12	1.5/16-12	15,0	34	42,0
JML-1627	1"	16	1.1/16-12	20,0	27	39,0
JML-1633	1"	16	1.5/16-12	20,0	34	43,0
JML-1641	1"	16	1.5/8-12	20,0	42	46,0
JML-2041	1.1/4"	20	1.5/8-12	26,0	42	47,0
JML-2048	1.1/4"	20	1.7/8-12	26,0	50	52,0
JML-2448	1.1/2"	24	1.7/8-12	32,0	50	52,0
JML-3252	2"	32	2.1/2-12	44,0	65	62,0

9JIC


90° JIC FEMALE 74° FLARE
FEMMINA 90° JIC SV.74°



Part nr./ Codice	hose ID		thread T	d [mm]	E [mm]	cut-off C [mm]	drop H
9JIC-0311	3/16"	03	7/16-20	3,0	15	22,0	22,0
9JIC-0411	1/4"	04	7/16-20	4,0	15	25,0	24,0
9JIC-0412	1/4"	04	1/2-20	4,0	17	25,0	25,0
9JIC-0414	1/4"	04	9/16-18	4,0	19	27,0	26,0
9JIC-0514	5/16"	05	9/16-18	5,5	19	30,0	31,0
9JIC-0614	3/8"	06	9/16-18	7,0	19	33,0	32,0
9JIC-0619	3/8"	06	3/4-16	7,0	24	33,0	33,0
9JIC-0819	1/2"	08	3/4-16	9,5	24	39,0	38,0
9JIC-0822	1/2"	08	7/8-14	9,5	27	42,0	42,0
9JIC-0827	1/2"	08	1.1/16-12	9,5	32	39,0	42,0
9JIC-1022	5/8"	10	7/8-14	12,0	27	45,0	45,0
9JIC-1027	5/8"	10	1.1/16-12	12,0	32	45,0	45,0
9JIC-1227	3/4"	12	1.1/16-12	15,0	32	56,0	52,0
9JIC-1230	3/4"	12	1.3/16-12	15,0	36	56,0	53,0
9JIC-1233	3/4"	12	1.5/16-12	15,0	38	57,0	56,0
9JIC-1633	1"	16	1.5/16-12	20,0	38	70,0	65,0

4JIC


JIC FEMALE 74° FLARE
FEMMINA 45° JIC SV.74°



Part nr./ Codice	hose ID		thread T	d [mm]	E [mm]	cut-off C [mm]	drop H
4JIC-0311	3/16"	03	7/16-20	3,0	15	32,0	14,0
4JIC-0411	1/4"	04	7/16-20	4,0	15	34,0	13,0
4JIC-0412	1/4"	04	1/2-20	4,0	17	32,0	14,0
4JIC-0414	1/4"	04	9/16-18	4,0	19	36,0	15,0
4JIC-0414L	1/4"	04	9/16-18	4,0	19	40,0	15,0
4JIC-0514	5/16"	05	9/16-18	5,5	19	37,0	20,0
4JIC-0613	3/8"	06	9/16-18	7,0	19	39,0	16,0
4JIC-0614	3/8"	06	5/8-18	7,0	22	42,0	17,0
4JIC-0619	3/8"	06	3/4-16	7,0	24	41,0	19,0
4JIC-0819	1/2"	08	3/4-16	9,5	24	46,0	21,0
4JIC-0822	1/2"	08	7/8-14	9,5	27	52,0	23,0
4JIC-0827	1/2"	08	1.1/16-12	9,5	32	53,0	24,0
4JIC-1022	5/8"	10	7/8-14	12,0	27	58,0	23,0
4JIC-1027	5/8"	10	1.1/16-12	12,0	32	68,0	23,0
4JIC-1227	3/4"	12	1.1/16-12	15,0	32	69,0	27,0
4JIC-1230	3/4"	12	1.3/16-12	15,0	36	65,0	30,0
4JIC-1233	3/4"	12	1.5/16-12	15,0	38	72,0	30,0
4JIC-1633	1"	16	1.5/16-12	20,0	38	83,0	34,0

JICK


IN.CK JIC FEMALE 74° T. W. NUT
FEMMINA IN.CK JIC SV. 74° SPINATA



Part nr./ Codice	hose ID		thread T	d [mm]	E [mm]	cut-off C [mm]
	[in]	size				
JICK-1227	3/4"	12	1.1/16-12	14,0	32	19,0
JICK-1633	1"	16	1.5/16-12	20,0	41	23,0
JICK-2041	1.1/4"	20	1.5/8-12	26,0	50	26,0
JICK-2448	1.1/2"	24	1.7/8-12	32,0	55	29,0
JICK-3252	2"	32	2.1/2-12	42,0	70	30,0

9JICK


90° IN.CK JIC FEMALE 74° T. W. NUT
FEMMINA 90° IN.CK JIC 74° SPINATA



Part nr./ Codice	hose ID		thread T	d [mm]	E [mm]	cut-off C [mm]	drop H
	[in]	size					
9JICK-1227	3/4"	12	1.1/16-12	14,0	32	51,0	55,0
9JICK-1633	1"	16	1.5/16-12	20,0	41	66,0	75,0
9JICK-2041	1.1/4"	20	1.5/8-12	26,0	50	88,0	82,0
9JICK-2448	1.1/2"	24	1.7/8-12	30,0	55	98,0	96,0
9JICK-3252	2"	32	2.1/2-12	40,0	70	122,0	132,0


4JICK

45° IN.CK JIC FEMALE 74° T. W. NUT
FEMMINA 45° IN.CK JIC 74° SPINATA



Part nr./ Codice	hose ID		thread T	d [mm]	E [mm]	cut-off C [mm]	drop H
	[in]	size					
4JICK-1227	3/4"	12	1.1/16-12	14,0	32	63,0	33,0
4JICK-1633	1"	16	1.5/16-12	20,0	41	87,0	38,0
4JICK-2041	1.1/4"	20	1.5/8-12	26,0	50	103,0	50,0
4JICK-2448	1.1/2"	24	1.7/8-12	30,0	55	117,0	58,0
4JICK-3252	2"	32	2.1/2-12	40,0	70	141,0	68,0


DFL **DKOL METRIC FEMALE**
FEMMINA DKOL



Part nr./ Codice	hose ID [in]	size	thread T	d [mm]	E [mm]	pipe [mm]	cut-off C
DFL-0312	3/16"	03	M12-1.5	3,0	14	6,0	23,0
*DFL-0412	1/4"	04	M12-1.5	4,0	14	6,0	20,0
DFL-0414	1/4"	04	M14-1.5	4,0	17	8,0	23,0
DFL-0416	1/4"	04	M16-1.5	4,0	19	10,0	23,0
DFL-0418	1/4"	04	M18-1.5	4,0	22	12,0	24,0
*DFL-0514	5/16"	05	M16-1.5	5,5	17	8,0	22,7
DFL-0516	5/16"	05	M16-1.5	5,5	19	10,0	23,0
DFL-0518	5/16"	05	M18-1.5	5,5	22	12,0	24,1
*DFL-0616	3/8"	06	M16-1.5	7,0	19	10,0	25,0
DFL-0618	3/8"	06	M18-1.5	7,0	22	12,0	24,0
DFL-0622	3/8"	06	M22-1.5	7,0	27	15,0	28,0
DFL-0822	1/2"	08	M22-1.5	9,5	27	15,0	28,0
DFL-1026	5/8"	10	M26-1.5	12,0	32	18,0	29,0
DFL-1230	3/4"	12	M30-2	15,0	36	22,0	29,0
DFL-1636	1"	16	M36-2	20,0	41	28,0	30,0
DFL-2045	1.1/4"	20	M45-2	26,0	50	35,0	40,0
DFL-2452	1.1/2"	24	M52-2	32,0	60	42,0	41,0

* WITH CRIMPED NUT / CON DADO PINZATO


9DFL **DKOL FEMALE 90°**
FEMMINA 90° DKOL



Part nr./ Codice	hose ID [in]	size	thread T	d [mm]	E [mm]	pipe [mm]	cut-off C	drop H
9DFL-0312	3/16"	03	M12-1.5	3,0	14	6,0	25,0	24,0
9DFL-0414	1/4"	04	M14-1.5	4,0	17	8,0	27,0	32,0
9DFL-0416	1/4"	04	M16-1.5	4,0	19	10,0	28,0	27,0
9DFL-0418	1/4"	04	M18-1.5	4,0	22	12,0	26,0	31,0
9DFL-0514	5/16"	05	M14-1.5	5,5	17	8,0	28,3	32,1
9DFL-0516	5/16"	05	M16-1.5	5,5	19	10,0	34,0	31,0
*9DFL-0616	3/8"	06	M16-1.5	7,0	19	10,0	32,0	30,0
9DFL-0618	3/8"	06	M18-1.5	7,0	22	12,0	32,0	40,0
9DFL-0622	3/8"	06	M22-1.5	7,0	27	15,0	33,0	48,0
9DFL-0822	1/2"	08	M22-1.5	9,5	27	15,0	43,0	36,0
9DFL-1026	5/8"	10	M26-1.5	12,0	32	18,0	46,0	53,0
*9DFL-1226	3/4"	12	M26-1.5	15,0	32	18,0	58,0	49,0
9DFL-1230	3/4"	12	M30-2	15,0	36	22,0	57,0	50,0
9DFL-1636	1"	16	M36-2	20,0	41	28,0	72,0	58,0
9DFL-2045	1.1/4"	20	M45-2	26,0	50	35,0	83,0	81,0
9DFL-2452	1.1/2"	24	M52-2	32,0	55	42,0	100,0	93,0


* WITH CRIMPED NUT / CON DADO PINZATO

DFS **DKOS FEMALE**
FEMMINA DKOS




Part nr./ Codice	hose ID [in]	size	thread T	d [mm]	E [mm]	pipe [mm]	cut-off C
DFS-0316	3/16"	03	M16-1.5	3,0	19	8,0	25,0
DFS-0416	1/4"	04	M16-1.5	4,0	19	8,0	25,0
DFS-0418	1/4"	04	M18-1.5	4,0	22	10,0	24,0
DFS-0518	5/16"	05	M18-1.5	5,5	22	10,0	24,0
DFS-0520	5/16"	05	M20-1.5	5,5	24	12,0	26,0
DFS-0618	3/8"	06	M18-1.5	7,0	22	10,0	24,0
DFS-0620	3/8"	06	M20-1.5	7,0	24	12,0	26,0
DFS-0622	3/8"	06	M22-1.5	7,0	27	14,0	29,0
DFS-0824	1/2"	08	M24-1.5	9,5	30	16,0	29,0
DFS-1030	5/8"	10	M30-2	12,0	36	20,0	33,0
DFS-1230	3/4"	12	M30-2	15,0	36	20,0	34,0
DFS-1236	3/4"	12	M36-2	15,0	46	25,0	40,0
DFS-1636	1"	16	M36-2	20,0	46	25,0	41,0
DFS-1642	1"	16	M42-2	20,0	50	30,0	43,0
DFS-2052	1.1/4"	20	M52-2	26,0	60	38,0	44,0
DFS-2452	1.1/2"	24	M52-2	32,0	60	38,0	44,0

9DFS **DKOS FEMALE 90°**
FEMMINA 90° DKOS




Part nr./ Codice	hose ID [in]	size	thread T	d [mm]	E [mm]	pipe [mm]	cut-off C	drop H
9DFS-0316	3/16"	03	M16-1.5	3,0	19	8,0	25,0	26,0
9DFS-0416	1/4"	04	M16-1.5	4,0	19	8,0	26,0	28,0
9DFS-0418	1/4"	04	M18-1.5	4,0	22	10,0	27,0	30,0
9DFS-0520	5/16"	05	M20-1.5	5,5	24	12,0	31,0	35,0
9DFS-0618	3/8"	06	M18-1.5	7,0	22	10,0	34,0	34,0
9DFS-0620	3/8"	06	M20-1.5	7,0	24	12,0	34,0	34,0
9DFS-0622	3/8"	06	M22-1.5	7,0	27	14,0	33,0	33,0
9DFS-0824	1/2"	08	M24-1.5	9,5	30	16,0	45,0	47,0
9DFS-1030	5/8"	10	M30-2	12,0	36	20,0	46,0	50,0
9DFS-1230	3/4"	12	M30-2	15,0	36	20,0	58,0	55,0
9DFS-1236	3/4"	12	M36-2	15,0	46	25,0	56,0	59,0
9DFS-1636	1"	16	M36-2	20,0	46	25,0	72,0	66,0
9DFS-1642	1"	16	M42-2	20,0	50	30,0	72,0	66,0
9DFS-2052	1.1/4"	20	M52-2	26,0	60	38,0	86,0	86,0
9DFS-2452	1.1/2"	24	M52-2	32,0	60	38,0	100,0	94,0

CEL **METRIC MALE 24° LIGHT**
MASCHIO METRICO 24° LEGGERO



Part nr./ Codice	hose ID [in]	size	thread T	d [mm]	E [mm]	pipe [mm]	cut-off C
CEL-0312	3/16"	03	M12-1.5	3,0	14	6,0	22,0
CEL-0412	1/4"	04	M12-1.5	4,0	14	6,0	23,0
CEL-0414	1/4"	04	M14-1.5	4,0	15	8,0	22,0
CEL-0416	1/4"	04	M16-1.5	4,0	17	10,0	23,0
CEL-0418	1/4"	04	M18-1.5	4,0	19	12,0	24,0
CEL-0516	5/16"	05	M16-1.5	5,5	17	10,0	23,0
CEL-0518	5/16"	05	M18-1.5	5,5	19	12,0	24,0
CEL-0616	3/8"	06	M16-1.5	7,0	17	10,0	23,0
CEL-0618	3/8"	06	M18-1.5	7,0	19	12,0	24,0
CEL-0622	3/8"	06	M22-1.5	7,0	22	15,0	25,0
CEL-0818	1/2"	08	M18-1.5	9,5	19	12,0	25,0
CEL-0822	1/2"	08	M22-1.5	9,5	22	15,0	26,0
CEL-0826	1/2"	08	M26-1.5	9,5	27	18,0	27,0
CEL-1026	5/8"	10	M26-1.5	12,0	27	18,0	27,0
CEL-1226	3/4"	12	M26-1.5	15,0	27	18,0	28,0
CEL-1230	3/4"	12	M30-2	15,0	30	22,0	33,0
CEL-1636	1"	16	M36-2	20,0	36	28,0	32,0
CEL-2045	1.1/4"	20	M45-2	26,0	46	35,0	36,0
CEL-2452	1.1/2"	24	M52-2	32,0	55	42,0	38,0


4DFL **DKOL FEMALE 45°**
FEMMINA 45° DKOL



Part nr./ Codice	hose ID [in]	size	thread T	d [mm]	E [mm]	pipe [mm]	cut-off C	drop H
4DFL-0312	3/16"	03	M12-1.5	3,0	14	6,0	37,0	13,0
4DFL-0414	1/4"	04	M14-1.5	4,0	17	8,0	38,0	17,0
4DFL-0416	1/4"	04	M16-1.5	4,0	19	10,0	36,0	14,0
4DFL-0418	1/4"	04	M18-1.5	4,0	22	12,0	39,0	17,0
4DFL-0516	5/16"	05	M16-1.5	5,5	19	10,0	39,0	20,0
4DFL-0516L	5/16"	05	M16-1.5	5,5	19	10,0	47,0	17,0
4DFL-0618	3/8"	06	M18-1.5	7,0	22	12,0	44,0	19,0
4DFL-0622	3/8"	06	M22-1.5	7,0	27	15,0	43,0	18,0
4DFL-0822	1/2"	08	M22-1.5	9,5	27	15,0	47,0	23,0
4DFL-1026L	5/8"	10	M26-1.5	12,0	32	18,0	69,0	23,0
*4DFL-1226	3/4"	12	M26-1.5	15,0	32	18,0	85,0	25,0
4DFL-1230L	3/4"	12	M30-2	15,0	36	22,0	84,0	30,0
4DFL-1636	1"	16	M36-2	20,0	41	28,0	80,0	35,0
4DFL-2045	1.1/4"	20	M45-2	26,0	50	35,0	100,0	45,0
4DFL-2452	1.1/2"	24	M52-2	32,0	60	42,0	111,0	50,0


* WITH CRIMPED NUT / CON DADO PINZATO

CES **METRIC MALE 24° HEAVY**
MASCHIO METRICO PESANTE 24°



Part nr./ Codice	hose ID [in]	size	thread T	d [mm]	E [mm]	pipe [mm]	cut-off C
CES-0316	3/16"	03	M16-1.5	3,0	17	8,0	26,0
CES-0416	1/4"	04	M16-1.5	4,0	17	8,0	27,0
CES-0418	1/4"	04	M18-1.5	4,0	19	10,0	27,0
CES-0420	1/4"	04	M20-1.5	4,0	22	12,0	29,0
CES-0520	5/16"	05	M20-1.5	5,5	22	12,0	29,0
CES-0618	3/8"	06	M18-1.5	7,0	22	10,0	27,0
CES-0620	3/8"	06	M20-1.5	7,0	22	12,0	29,0
CES-0622	3/8"	06	M22-1.5	7,0	22	14,0	31,0
CES-0624	3/8"	06	M24-1.5	7,0	24	16,0	31,0
CES-0824	1/2"	08	M24-1.5	9,5	24	16,0	32,0
CES-1030	5/8"	10	M30-2	12,0	30	20,0	34,0
CES-1230	3/4"	12	M30-2	15,0	30	20,0	35,0
CES-1236	3/4"	12	M36-2	15,0	36	25,0	38,0
CES-1636	1"	16	M36-2	20,0	36	25,0	39,0
CES-1642	1"	16	M42-2	20,0	46	30,0	42,0
CES-2042	1.1/4"	20	M42-2	26,0	46	30,0	43,0
CES-2052	1.1/4"	20	M52-2	26,0	55	38,0	50,0
CES-2452	1.1/2"	24	M52-2	32,0	55	38,0	50,0


4DFS **DKOS FEMALE 45°**
FEMMINA 45° DKOS



Part nr./ Codice	hose ID		thread T	d [mm]	E [mm]	pipe [mm]	cut-off C	drop H
	[in]	size						
4DFS-0316	3/16"	03	M16-1.5	3,0	19	8,0	35,0	16,0
4DFS-0416	1/4"	04	M16-1.5	4,0	19	8,0	36,0	15,0
4DFS-0418	1/4"	04	M18-1.5	4,0	22	10,0	40,0	16,0
4DFS-0518	5/16"	05	M18-1.5	5,5	22	10,0	43,0	19,0
4DFS-0520	5/16"	05	M20-1.5	5,5	24	12,0	42,0	19,0
4DFS-0620	3/8"	06	M20-1.5	7,0	24	12,0	39,0	18,0
4DFS-0622	3/8"	06	M22-1.5	7,0	27	14,0	44,0	19,0
4DFS-0824	1/2"	08	M24-1.5	9,5	30	16,0	49,0	20,0
4DFS-1030	5/8"	10	M30-2	12,0	36	20,0	63,0	27,0
4DFS-1230	3/4"	12	M30-2	15,0	36	20,0	73,0	30,0
4DFS-1236	3/4"	12	M36-2	15,0	46	25,0	72,0	32,0
4DFS-1636	1"	16	M36-2	20,0	46	25,0	87,0	40,0
4DFS-1642	1"	16	M42-2	20,0	50	30,0	84,0	35,0
4DFS-2052	1.1/4"	20	M52-2	26,0	60	38,0	105,0	50,0
4DFS-2452	1.1/2"	24	M52-2	32,0	60	38,0	115,0	48,0

FDSK


IN.CK DKOS FEMALE
FEMMINA DKOS IN.CK



Part nr./ Codice	hose ID		thread T	d [mm]	E [mm]	pipe [mm]	cut-off C
FDSK-1230	3/4"	12	M30-2	14,0	36	20,0	31,0
FDSK-1236	3/4"	12	M36-2	14,0	46	25,0	37,0
FDSK-1636	1"	16	M36-2	20,0	46	25,0	38,0
FDSK-1642	1"	16	M42-2	20,0	50	30,0	41,0
FDSK-2042	1.1/4"	20	M42-2	26,0	50	30,0	42,0
FDSK-2052	1.1/4"	20	M52-2	26,0	60	38,0	42,0
FDSK-2452	1.1/2"	24	M52-2	32,0	60	38,0	42,0

9FDSK


IN.CK DKOS FEMALE 90°
FEMMINA 90° DKOS IN.CK



Part nr./ Codice	hose ID		thread T	d [mm]	E [mm]	pipe [mm]	cut-off C	drop H
9FDSK-1230	3/4"	12	M30-2	14,0	41	20,0	55,0	55,0
9FDSK-1236	3/4"	12	M36-2	14,0	46	25,0	53,0	57,0
9FDSK-1642	1"	16	M42-2	20,0	50	30,0	69,0	65,0
9FDSK-2052	1.1/4"	20	M52-2	26,0	60	38,0	80,0	82,0

BJD


METRIC BANJO
OCCHIO A PRESSARE METRICO



Part nr./ Codice	hose ID		F	d [mm]	D [mm]	cut-off C [mm]
BJD-0308	3/16"	03	M8	3,0	14	21,0
BJD-0310	3/16"	03	M10	3,0	17	19,0
BJD-0410	1/4"	04	M10	4,0	17	25,0
BJD-0412	1/4"	04	M12	4,0	20	27,0
BJD-0414	1/4"	04	M14	4,0	24	27,0
BJD-0512	5/16"	05	M12	5,5	20	22,0
BJD-0514	5/16"	05	M14	5,5	24	28,0
BJD-0516	5/16"	05	M16	5,5	28	26,0
BJD-0518	5/16"	05	M18	5,5	32	29,0
BJD-0614	3/8"	06	M14	7,0	24	25,0
BJD-0616	3/8"	06	M16	7,0	28	26,0
BJD-0618	3/8"	06	M18	7,0	32	29,0
BJD-0818	1/2"	08	M18	9,5	32	29,0
BJD-0822	1/2"	08	M22	9,5	36	31,0
BJD-1022	5/8"	10	M22	12,0	36	31,0
BJD-1226	3/4"	12	M26	15,0	46	38,0
BJD-1630	1"	16	M30	20,0	54	43,0

CESK


METRIC MALE 24° FLARE HEAVY
MASCHIO METRICO SV.24° PESANTE



Part nr./ Codice	hose ID		thread T	d [mm]	E [mm]	pipe [mm]	cut-off C
CESK-1230	3/4"	12	M30-2	14,0	30	20,0	32,0
CESK-1236	3/4"	12	M36-2	14,0	36	25,0	36,0
CESK-1642	1"	16	M42-2	20,0	46	30,0	39,0
CESK-2052	1.1/4"	20	M52-2	26,0	55	38,0	47,0

4FDSK


IN.CK DKOS FEMALE 45°
FEMMINA 45° DKOS IN.CK



Part nr./ Codice	hose ID		thread T	d [mm]	E [mm]	pipe [mm]	cut-off C	drop H
4FDSK-1230	3/4"	12	M30-2	14,0	41	20,0	70,0	30,0
4FDSK-1236	3/4"	12	M36-2	14,0	46	25,0	71,0	31,0
4FDSK-1642	1"	16	M42-2	20,0	50	30,0	80,0	33,0
4FDSK-2052	1.1/4"	20	M52-2	26,0	60	38,0	99,0	47,0


BBD

METRIC BOLT
BULLONE FORATO METRICO




Part nr / Codice	T [mm]	L1 [mm]	E [mm]	
BBD-10	M10-1	24	19,5	14,0
BBD-12	M12-1,5	31,5	25,5	17,0
BBD-14	M14-1,5	34	28,5	19,0
BBD-16	M16-1,5	41	33	22,0
BBD-18	M18-1,5	44,5	36,5	24,0
BBD-22	M22-1,5	46,5	34,5	27,0
BBD-26	M26-1,5	56	45,5	32,0
BBD-30	M30-1,5	66	55	36,0

ORF ORF FEMALE
FEMMINA ORF




Part nr./ Codice	hose ID		thread T	d [mm]	E [mm]	cut-off C [mm]
	[in]	size				
ORF-0414	1/4"	04	9/16-18	4,0	17	24,0
ORF-0417	1/4"	04	11/16-16	4,0	22	24,0
ORF-0517	5/16"	05	11/16-16	5,5	22	24,0
ORF-0617	3/8"	06	11/16-16	7,0	22	24,0
ORF-0621	3/8"	06	13/16-16	7,0	24	30,0
ORF-0821	1/2"	08	13/16-16	9,5	24	30,0
ORF-0825	1/2"	08	1-14	9,5	30	33,0
ORF-0830	1/2"	08	1.3/16-12	9,5	36	33,0
ORF-1025	5/8"	10	1-14	12,0	30	33,0
ORF-1225	3/4"	12	1-14	15,0	30	33,0
ORF-1230	3/4"	12	1.3/16-12	15,0	36	34,0
ORF-1234	3/4"	12	1.7/16-12	15,0	41	36,0
ORF-1634	1"	16	1.7/16-12	20,0	41	37,0
ORF-2042	1.1/4"	20	1.11/16-12	26,0	50	40,0
ORF-2452	1.1/2"	24	2-12	32,0	60	41,0

MORF ORF MALE
MASCHIO ORF




Part nr./ Codice	hose ID		thread T	d [mm]	E [mm]	cut-off C [mm]
	[in]	size				
MORF-0414	1/4"	04	9/16-18	4,0	15	23,2
MORF-0517	5/16"	05	11/16-16	5,5	19	26,2
MORF-0617	3/8"	06	11/16-16	7,0	19	26,2
MORF-0621	3/8"	06	13/16-16	7,0	22	29,3
MORF-0821	1/2"	08	13/16-16	9,5	22	29,3
MORF-1025	5/8"	10	1-14	12,0	27	33,4
MORF-1230	3/4"	12	1.3/16-12	15,0	32	35,9
MORF-1634	1"	16	1.7/16-12	20,0	38	37,4

9ORF ORF FEMALE 90°
FEMMINA 90° ORF




Part nr./ Codice	hose ID		thread T	d [mm]	E [mm]	cut-off C [mm]	drop H
	[in]	size					
9ORF-0414	1/4"	04	9/16-18	4,0	17	26,0	24,0
9ORF-0417	1/4"	04	11/16-16	4,0	22	26,0	26,0
9ORF-0617	3/8"	06	11/16-16	7,0	22	35,0	28,0
9ORF-0621	3/8"	06	13/16-16	7,0	24	34,0	31,0
9ORF-0821	1/2"	08	13/16-16	9,5	24	40,0	37,0
9ORF-0830	1/2"	08	1.3/16-12	9,5	36	42,0	37,0
9ORF-1025	5/8"	10	1-14	12,0	30	45,0	42,0
9ORF-1230	3/4"	12	1.3/16-12	15,0	36	57,0	47,0
9ORF-1634	1"	16	1.7/16-12	20,0	41	72,0	58,0
9ORF-2042	1.1/4"	20	1.11/16-12	26,0	50	83,0	74,0
9ORF-2452	1.1/2"	24	2-12	32,0	70	100,0	85,0

4ORF ORF FEMALE 45°
FEMMINA 45° ORF




Part nr./ Codice	hose ID		thread T	d [mm]	E [mm]	cut-off C [mm]	drop H
	[in]	size					
4ORF-0414	1/4"	04	9/16-18	4,0	17	34,0	14,0
4ORF-0417	1/4"	04	11/16-16	4,0	22	36,0	14,0
4ORF-0617	3/8"	06	11/16-16	7,0	22	44,0	19,0
4ORF-0621	3/8"	06	13/16-16	7,0	24	42,0	17,0
4ORF-0821	1/2"	08	13/16-16	9,5	24	47,0	21,0
4ORF-0830	1/2"	08	1-14	9,5	30	43,0	23,0
4ORF-1025	5/8"	10	1-14	12,0	30	57,0	21,0
4ORF-1230	3/4"	12	1.3/16-12	15,0	36	65,0	26,0
4ORF-1634	1"	16	1.7/16-12	20,0	41	77,0	27,0
4ORF-2042	1.1/4"	20	1.11/16-12	26,0	50	96,0	42,0
4ORF-2452	1.1/2"	24	2-12	32,0	70	107,0	44,0

ORFK ORF FEMALE HEXAGON IN.CK
FEMMINA ORF ESAGONO IN.CK




Part nr./ Codice	hose ID		thread T	d [mm]	E [mm]	E1 [mm]	cut-off C
	[in]	size					
ORFK-1230	3/4"	12	1.3/16-12	14,0	36	30,0	41,3
ORFK-1234	3/4"	12	1.7/16-12	14,0	41	36,0	43,5
ORFK-1634	1"	16	1.7/16-12	20,0	41	36,0	44,5
ORFK-2042	1.1/4"	20	1.11/16-12	26,0	50	46,0	50,2
ORFK-2452	1.1/2"	24	2-12	32,0	60	50,0	52,0

9ORFK ORF FEMALE 90° ELBOW IN.CK
FEMMINA 90° ORF IN.CK



Part nr./ Codice	hose ID		thread T	d [mm]	E [mm]	cut-off C [mm]	drop H
	[in]	size					
9ORFK-1230	3/4"	12	1.3/16-12	14,0	36	58,0	53,0
9ORFK-1634	1"	16	1.7/16-12	20,0	41	72,0	68,0
9ORFK-2042	1.1/4"	20	1.11/16-12	26,0	50	88,0	83,0
9ORFK-2452	1.1/2"	24	2-12	32,0	60	106,0	94,0


4ORFK ORF FEMALE 45° ELBOW IN.CK
FEMMINA 45° ORF IN.CK



Part nr./ Codice	hose ID		thread T	d [mm]	E [mm]	cut-off C [mm]	drop H
	[in]	size					
4ORFK-1230	3/4"	12	1.3/16-12	14,0	36	70,0	29,0
4ORFK-1634	1"	16	1.7/16-12	20,0	41	80,0	37,0
4ORFK-2042	1.1/4"	20	1.11/16-12	26,0	50	103,0	37,0
4ORFK-2452	1.1/2"	24	2-12	32,0	60	116,0	43,0

FG3


FLANGE SAE 3000
FLANGIA SAE 3000



Part nr./ Codice	hose ID		T		d	cut-off C
	[in]	size	[mm]	size	[mm]	[mm]
FG3-08	1/2"	08	30,2	1/2	10	45,0
FG3-0812	1/2"	08	38,1	3/4	10	50,0
FG3-12	3/4"	12	38,1	3/4	15	50,0
FG3-1216	3/4"	12	44,5	1	15	53,0
FG3-16	1"	16	44,5	1	20	54,0
FG3-1620	1"	16	50,8	1.1/4	20	57,0
FG3-20	1.1/4"	20	50,8	1.1/4	26	59,0
FG3-2024	1.1/4"	20	60,4	1.1/2	26	62,0
FG3-24	1.1/2"	24	60,4	1.1/2	32	62,0
FG3-2432	1.1/2"	24	71,4	2	32	67,0
FG3-32	2"	32	71,4	2	44	68,0
FG3-3240	2"	32	84,1	2.1/2	44	70,0
FG3-40	2.1/2"	40	84,1	2.1/2	55	76,0
FG3-48	3"	48	101,6	3	68	87,0

4FG3


FLANGE SAE 3000 45°
FLANGIA 45° SAE 3000



Part nr./ Codice	hose ID		T		d	cut-off C	drop H
	[in]	size	[mm]	size	[mm]	[mm]	
4FG3-08	1/2"	08	30,2	1/2	10	51,0	22,0
4FG3-0812	1/2"	08	38,1	3/4	10	54,0	25,0
4FG3-12	3/4"	12	38,1	3/4	15	70,0	30,0
4FG3-1216	3/4"	12	44,5	1	15	73,0	31,0
4FG3-16	1"	16	44,5	1	20	82,0	35,0
4FG3-1620	1"	16	50,8	1.1/4	20	87,0	37,0
4FG3-20	1.1/4"	20	50,8	1.1/4	26	100,0	47,0
4FG3-2024	1.1/4"	20	60,4	1.1/2	26	102,0	49,0
4FG3-24	1.1/2"	24	60,4	1.1/2	32	111,0	50,0
4FG3-2432	1.1/2"	24	71,4	2	32	113,0	52,0
4FG3-32	2"	32	71,4	2	44	129,0	56,0
4FG3-40	2.1/2"	40	84,1	2.1/2	55	75,0	30,0
4FG3-48	3"	48	101,6	3	68	108,0	41,0

FG6


FLANGE SAE 6000
FLANGIA SAE 6000



Part nr./ Codice	hose ID		T		d	cut-off C
	[in]	size	[mm]	size	[mm]	[mm]
FG6-08	1/2"	08	31,7	1/2	10	46,0
FG6-0812	1/2"	08	41,3	3/4	10	53,0
FG6-12	3/4"	12	41,3	3/4	15	54,0
FG6-1216	3/4"	12	47,6	1	15	60,0
FG6-16	1"	16	47,6	1	20	61,0
FG6-1620	1"	16	54	1.1/4	20	68,0
FG6-20	1.1/4"	20	54	1.1/4	26	70,0
FG6-2024	1.1/4"	20	63,5	1.1/2	26	76,0
FG6-24	1.1/2"	24	63,5	1.1/2	32	76,0
FG6-2432	1.1/2"	24	79,4	2	32	85,0
FG6-32	2"	32	79,4	2	44	85,0

4FG6


FLANGE SAE 6000 45°
FLANGIA 45° SAE 6000



Part nr./ Codice	hose ID		T		d	cut-off C	drop H
	[in]	size	[mm]	size	[mm]	[mm]	[mm]
4FG6-08	1/2"	08	31,7	1/2	10	51,0	22,0
4FG6-0812	1/2"	08	41,3	3/4	10	57,0	28,0
4FG6-12	3/4"	12	41,3	3/4	15	72,0	30,0
4FG6-1216	3/4"	12	47,6	1	15	76,0	34,0
4FG6-16	1"	16	47,6	1	20	85,0	36,0
4FG6-1620	1"	16	54	1.1/4	20	90,0	41,0
4FG6-20	1.1/4"	20	54	1.1/4	26	104,0	51,0
4FG6-2024	1.1/4"	20	63,5	1.1/2	26	109,0	56,0
4FG6-24	1.1/2"	24	63,5	1.1/2	32	118,0	57,0
4FG6-2432	1.1/2"	24	79,4	2	32	127,0	66,0
4FG6-32	2"	32	79,4	2	44	145,0	71,0

9FG3


FLANGE SAE 3000 90°
FLANGIA 90° SAE 3000



Part nr./ Codice	hose ID		T		d	cut-off C	drop H
	[in]	size	[mm]	size	[mm]	[mm]	[mm]
9FG3-08	1/2"	08	30,2	1/2	10	39,0	39,0
9FG3-0812	1/2"	08	38,1	3/4	10	41,0	44,0
9FG3-12	3/4"	12	38,1	3/4	15	52,0	55,0
9FG3-1216	3/4"	12	44,5	1	15	56,0	58,0
9FG3-16	1"	16	44,5	1	20	69,0	63,0
9FG3-1620	1"	16	50,8	1.1/4	20	69,0	71,0
9FG3-20	1.1/4"	20	50,8	1.1/4	26	87,0	75,0
9FG3-2024	1.1/4"	20	60,4	1.1/2	26	85,0	85,0
9FG3-24	1.1/2"	24	60,4	1.1/2	32	99,0	95,0
9FG3-2432	1.1/2"	24	71,4	2	32	105,0	99,0
9FG3-32	2"	32	71,4	2	44	125,0	115,0
9FG3-3240	2"	32	84,1	2.1/2	44	125,0	120,0
9FG3-40	2.1/2"	40	84,1	2.1/2	55	90,0	86,5
9FG3-48	3"	48	101,6	3	68	123,0	114,0

9FG6


FLANGE SAE 6000 90°
FLANGIA 90° SAE 6000



Part nr./ Codice	hose ID		T		d	cut-off C	drop H
	[in]	size	[mm]	size	[mm]	[mm]	[mm]
9FG6-08	1/2"	08	31,7	1/2	10	39,0	39,0
9FG6-0812	1/2"	08	41,3	3/4	10	39,0	43,0
9FG6-12	3/4"	12	41,3	3/4	15	56,0	57,0
9FG6-1216	3/4"	12	47,6	1	15	56,0	64,0
9FG6-16	1"	16	47,6	1	20	70,0	70,0
9FG6-1620	1"	16	54	1.1/4	20	70,0	77,0
9FG6-20	1.1/4"	20	54	1.1/4	26	83,0	81,0
9FG6-2024	1.1/4"	20	63,5	1.1/2	26	85,0	96,0
9FG6-24	1.1/2"	24	63,5	1.1/2	32	102,0	107,0
9FG6-2432	1.1/2"	24	79,4	2	32	99,0	116,0
9FG6-32	2"	32	79,4	2	44	125,0	136,0

FG3K


IN.CK FLANGE SAE 3000
FLANGIA IN.CK SAE 3000



Part nr./ Codice	hose ID		T		d	cut-off C
	[in]	size	[mm]	size	[mm]	[mm]
FG3K-12	3/4"	12	38,1	3/4	14	47,0
FG3K-1216	3/4"	12	44,5	1	14	50,0
FG3K-16	1"	16	44,5	1	20	52,0
FG3K-1620	1"	16	50,8	1.1/4	20	55,0
FG3K-20	1.1/4"	20	50,8	1.1/4	26	56,0
FG3K-2024	1.1/4"	20	60,4	1.1/2	26	59,0
FG3K-24	1.1/2"	24	60,4	1.1/2	32	60,0
FG3K-2432	1.1/2"	24	71,4	2	32	65,0
FG3K-32	2"	32	71,4	2	42	67,0

4FG3K


IN.CK FLANGE SAE 3000 45°
FLANGIA IN.CK 45° SAE 3000



Part nr./ Codice	hose ID		T		d	cut-off C	drop H
	[in]	size	[mm]	size	[mm]	[mm]	[mm]
4FG3K-12	3/4"	12	38,1	3/4	14	71,0	33,0
4FG3K-1216	3/4"	12	44,5	1	14	71,0	31,0
4FG3K-16	1"	16	44,5	1	20	84,0	35,0
4FG3K-1620	1"	16	50,8	1.1/4	20	88,0	39,0
4FG3K-20	1.1/4"	20	50,8	1.1/4	26	98,0	46,0
4FG3K-2024	1.1/4"	20	60,4	1.1/2	26	100,0	48,0
4FG3K-24	1.1/2"	24	60,4	1.1/2	30	110,0	51,0
4FG3K-2432	1.1/2"	24	71,4	2	30	113,0	53,0
4FG3K-32	2"	32	71,4	2	40	128,0	56,0

FG6K


IN.CK FLANGE SAE 6000
FLANGIA IN.CK SAE 6000



Part nr./ Codice	hose ID		T		d	cut-off C
	[in]	size	[mm]	size	[mm]	[mm]
FG6K-12	3/4"	12	41,3	3/4	14	51,0
FG6K-1216	3/4"	12	47,6	1	14	57,0
FG6K-16	1"	16	47,6	1	20	59,0
FG6K-1620	1"	16	54	1.1/4	20	66,0
FG6K-20	1.1/4"	20	54	1.1/4	26	67,0
FG6K-2024	1.1/4"	20	63,5	1.1/2	26	73,0
FG6K-24	1.1/2"	24	63,5	1.1/2	32	74,0
FG6K-2432	1.1/2"	24	79,4	2	32	82,0
FG6K-32	2"	32	79,4	2	42	84,0

4FG6K


IN.CK FLANGE SAE 6000 45°
FLANGIA IN.CK 45° SAE 6000



Part nr./ Codice	hose ID		T		d	cut-off C	drop H
	[in]	size	[mm]	size	[mm]	[mm]	[mm]
4FG6K-12	3/4"	12	41,3	3/4	14	70,0	33,0
4FG6K-1216	3/4"	12	47,6	1	14	70,0	41,0
4FG6K-16	1"	16	47,6	1	20	87,0	38,0
4FG6K-1620	1"	16	54	1.1/4	20	92,0	43,0
4FG6K-20	1.1/4"	20	54	1.1/4	26	99,0	45,0
4FG6K-2024	1.1/4"	20	63,5	1.1/2	26	108,0	56,0
4FG6K-24	1.1/2"	24	63,5	1.1/2	30	123,0	55,0
4FG6K-2432	1.1/2"	24	79,4	2	30	127,0	68,0
4FG6K-32	2"	32	79,4	2	40	155,0	75,0

9FG3K


IN.CK FLANGE SAE 3000 90°
FLANGIA IN.CK 90° SAE 3000



Part nr./ Codice	hose ID		T		d	cut-off C	drop H
	[in]	size	[mm]	size	[mm]	[mm]	[mm]
9FG3K-12	3/4"	12	38,1	3/4	14	49,0	55,0
9FG3K-1216	3/4"	12	44,5	1	14	54,0	58,0
9FG3K-16	1"	16	44,5	1	20	67,0	66,0
9FG3K-1620	1"	16	50,8	1.1/4	20	69,0	75,0
9FG3K-20	1.1/4"	20	50,8	1.1/4	26	88,0	78,0
9FG3K-2024	1.1/4"	20	60,4	1.1/2	26	88,0	85,0
9FG3K-24	1.1/2"	24	60,4	1.1/2	30	105,0	90,0
9FG3K-2432	1.1/2"	24	71,4	2	30	98,0	90,0
9FG3K-32	2"	32	71,4	2	40	126,0	110,0

9FG6K

IN.CK FLANGE SAE 6000 90°
FLANGIA IN.CK 90° SAE 6000




Part nr./ Codice	hose ID		T		d	cut-off C	drop H
	[in]	size	[mm]	size	[mm]	[mm]	[mm]
9FG6K-12	3/4"	12	41,3	3/4	14	54,0	57,0
9FG6K-1216	3/4"	12	47,6	1	14	53,0	61,0
9FG6K-16	1"	16	47,6	1	20	69,0	74,0
9FG6K-1620	1"	16	54	1.1/4	20	69,0	81,0
9FG6K-20	1.1/4"	20	54	1.1/4	26	88,0	82,0
9FG6K-2024	1.1/4"	20	63,5	1.1/2	26	88,0	89,0
9FG6K-24	1.1/2"	24	63,5	1.1/2	30	105,0	102,0
9FG6K-2432	1.1/2"	24	79,4	2	30	98,0	110,0
9FG6K-32	2"	32	79,4	2	40	132,0	132,0

ADN

BSP NIPLES - DIN
NIPLES BSP - DIN

Part nr./ Codice	thread		L	E
	T	T1	[mm]	[mm]
ADN-02	1/8-28	1/8-28	25	14,0
ADN-04	1/4-19	1/4-19	32	19,0
ADN-06	3/8-19	3/8-19	35	22,0
ADN-08	1/2-14	1/2-14	40	27,0
ADN-12	3/4-14	3/4-14	45,5	32,0
ADN-16	1-11	1-11	52,5	41,0
ADN-20	1.1/4-11	1.1/4-11	57,5	50,0
ADN-24	1.1/2-11	1.1/2-11	60	55,0
ADN-32	2-11	2-11	71	70,0
ADN-40	2.1/2-11	2.1/2-11	65	85,0
ADN-48	3-11	3-11	65	100,0



ADNR

BSP REDUCING DIN NIPLES
NIPLES DI RIDUZIONE BSP DIN

Part nr./ Codice	thread		L	E
	T	T1	[mm]	[mm]
ADNR-0604	3/8-19	1/4-19	32	22,0
ADNR-0804	1/2-14	1/4-19	34,5	27,0
ADNR-0806	1/2-14	3/8-19	35,5	27,0
ADNR-1206	3/4-14	3/8-19	38	32,0
ADNR-1208	3/4-14	1/2-14	40	32,0
ADNR-1608	1-11	1/2-14	47	41,0
ADNR-1612	1-11	3/4-14	49	41,0
ADNR-2008	1.1/4-11	1/2-14	51	50,0
ADNR-2012	1.1/4-11	3/4-14	53	50,0
ADNR-2016	1.1/4-11	1-11	55	50,0
ADNR-2412	1.1/2-11	3/4-14	54	55,0
ADNR-2416	1.1/2-11	1-11	56	55,0
ADNR-2420	1.1/2-11	1.1/4-11	58	55,0
ADNR-3216	2-11	1-11		
ADNR-3220	2-11	1.1/4-11	65,5	70,0
ADNR-3224	2-11	1.1/2-11	67,5	70,0



ACN

BSP NIPLES - CR
NIPLES BSP - CR

Part nr./ Codice	thread		L	E
	T	T1	[mm]	[mm]
ACN-02	1/8-28	1/8-28	25	14,0
ACN-04	1/4-19	1/4-19	32	19,0
ACN-06	3/8-19	3/8-19	35	22,0
ACN-08	1/2-14	1/2-14	40	27,0
ACN-12	3/4-14	3/4-14	45,5	32,0
ACN-16	1-11	1-11	52,5	41,0
ACN-20	1.1/4-11	1.1/4-11	57,5	50,0
ACN-24	1.1/2-11	1.1/2-11	60	55,0
ACN-32	2-11	2-11	71	70,0
ACN-40	2.1/2-11	2.1/2-11	65	85,0
ACN-48	3-11	3-11	65	100,0

ACNR


BSP REDUCING CR NIPLES
NIPLES DI RIDUZIONE BSP CR

Part nr./ Codice	thread		L	E
	T	T1	[mm]	[mm]
ACNR-0604	3/8-19	1/4-19	32	22,0
ACNR-0804	1/2-14	1/4-19	34,5	27,0
ACNR-0806	1/2-14	3/8-19	35,5	27,0
ACNR-1206	3/4-14	3/8-19	38	32,0
ACNR-1208	3/4-14	1/2-14	40	32,0
ACNR-1608	1-11	1/2-14	47	41,0
ACNR-1612	1-11	3/4-14	49	41,0
ACNR-2008	1.1/4-11	1/2-14	51	50,0
ACNR-2012	1.1/4-11	3/4-14	53	50,0
ACNR-2016	1.1/4-11	1-11	55	50,0
ACNR-2412	1.1/2-11	3/4-14	54	55,0
ACNR-2416	1.1/2-11	1-11	56	55,0
ACNR-2420	1.1/2-11	1.1/4-11	58	55,0
ACNR-3216	2-11	1-11		
ACNR-3220	2-11	1.1/4-11	65,5	70,0
ACNR-3224	2-11	1.1/2-11	67,5	70,0


BTRH

BSP THREAD BANJO
OCCHIO FILETTATO BSP

Part nr./ Codice	F	Thread T	D [mm]	H [mm]	L [mm]
BTRH-04	1/4	1/4-19	24	14,0	25,0
BTRH-06	3/8	3/8-19	28	18,0	28,0
BTRH-08	1/2	1/2-14	35	22,0	32,0
BTRH-12	3/4	3/4-14	45	29,0	40,0
BTRH-16	1	1-11	60	37,0	44,0




A9MFG ADAPTER BSP M / SWIVEL F 90° ELBOW
ADATTATORE 90° F/M BSP




Part nr./ Codice	Thread T	Thread T1	L [mm]	H [mm]	E [mm]
A9MFG-04	1/4	1/4	29	27,0	19,0
A9MFG-06	3/8	3/8	34	32,0	22,0
A9MFG-08	1/2	1/2	40	37,0	27,0
A9MFG-12	3/4	3/4	46	40,0	32,0
A9MFG-16	1	1	52	50,0	38,0

AMFG ADAPTER BSP M / SWIVEL F 90° ELBOW
ADATTATORE 90° F/M BSP




Part nr./ Codice	Thread T	Thread T1	L [mm]	E [mm]	E1 [mm]
AMFG-04	1/4	1/4	29	19,0	19,0
AMFG-06	3/8	3/8	33,5	22,0	22,0
AMFG-08	1/2	1/2	39	27,0	27,0
AMFG-12	3/4	3/4	44	32,0	32,0
AMFG-16	1	1	45,5	38,0	38,0

ATFFG ADAPTER TEE BSP FIXED F
ADATTATORE T FEMMINA BSP FISSA




Part nr./ Codice	Thread T	L [mm]	H [mm]	E [mm]
ATFFG-04	1/4	44	22,0	17,0
ATFFG-06	3/8	52	26,0	22,0
ATFFG-08	1/2	62	31,0	27,0
ATFFG-12	3/4	70	35,0	32,0
ATFFG-16	1	88	44,0	41,0

A9MGC ADAPTER HEAVY BSP M / BSPT M 90° ELBOW
ADATTATORE PESANTE 90° M BSP/M BSPT




Part nr./ Codice	Thread T	Thread T1	L [mm]	E [mm]
A9MGC-04	1/4	1/4	27	14,0
A9MGC-06	3/8	3/8	30	19,0
A9MGC-08	1/2	1/2	37	22,0
A9MGC-12	3/4	3/4	40	30,0
A9MGC-16	1	1	50	35,0

ATMG ADAPTER TEE BSP HEAVY M
ADATTATORE T MASCHIO BSP PESANTE



Part nr./ Codice	Thread T	L [mm]	H [mm]	E [mm]
ATMG-04	1/4	54	27,0	14,0
ATMG-06	3/8	60	30,0	19,0
ATMG-08	1/2	74	37,0	22,0
ATMG-12	3/4	80	40,0	27,0
ATMG-16	1	100	50,0	33,0

ATFG SWIVEL HEAVY M
ADATTATORE T FEMMINA BSP GIREVOLE





Part nr./ Codice	Thread T	L [mm]	H [mm]	E [mm]
ATFG-04	1/4	58	29,0	14,0
ATFG-06	3/8	68	34,0	19,0
ATFG-08	1/2	80	40,0	22,0
ATFG-12	3/4	91	46,0	27,0
ATFG-16	1	104	52,0	33,0

HW6

HOSE REELS FOR 6 HOSES
PORTATUBO GIREVOLE 6 POSTI



Part nr./ Codice	Ruote	Colore	Capacità	Carico Max	Peso
	Wheels	Colour	Capacity	Max Load	Weight
HW6-0001	Yes	Blu	Da 3/16" a 1.1/4"	70	100
HW6-0002	No	Blue	From 3/16" to 1.1/4"	70	100

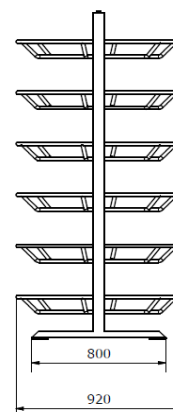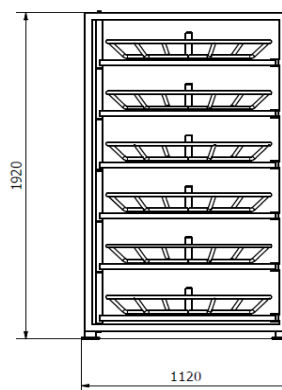

HW7

HOSE REELS FOR 7 HOSES
PORTATUBO GIREVOLE 7 POSTI

Part nr./ Codice	Ruote	Colore	Capacità	Carico Max	Peso
	Wheels	Colour	Capacity	Max Load	Weight
HW7-0001	Yes	Blu	Da 3/16" a 1.1/4"	70	110
HW7-0002	No	Blue	From 3/16" to 1.1/4"	70	110

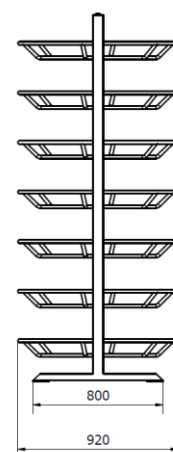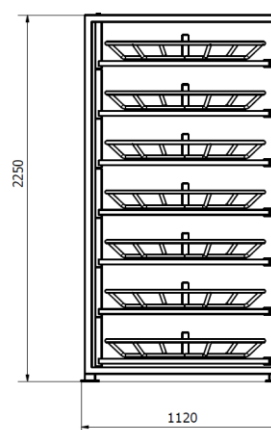

TG

GAUGES GO / NOT GO
TAMPONI PASSA / NON PASSA

Part nr./ Codice	Hose Tubo
TG-0001	3/16" - 1.1/4"
TG-0002	1.1/2" - 2"