



INTERPUMP

FLUID SOLUTIONS ■■■

Powered by I.M.M. Hydraulics



МЫ ВЕРИМ В ВАШЕ ЗЕЛЕНОЕ БУДУЩЕЕ:

ih INTERPUMP ■■■ HyGreen R13 ISO 3862/SAE 100R13

ih INTERPUMP ■■■ HyGreen R15 EXCEEDS ISO 3862/SAE 100R15

ih INTERPUMP ■■■ HyGreen 4SH ISO 3862/EN 856

HyGreen 



INTERPUMP

FLUID SOLUTIONS

Powered by I.M.M. Hydraulics

Мультиспиральные рукава, совместимые с биологическими маслами.

Серия рукавов **HyGREEN** разработана для использования с био-разлагаемыми гидравлическими жидкостями.

Серия рукавов **Interpump HyGREEN (R13, R15; 4SH):**

R13

Part number	ID		OD	Max WP		Min BP		Min BR		Weight		Ferrule
	in	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	inch	kg/m	lb/ft	
TFDR013-12	3/4"	19.0	32.1	350	5075	1920	27840	120	4.725	1.641	1.103	004N-12/X Series
TFDR013-16	1"	25.4	38.7	350	5075	1660	24070	150	5.905	2.106	1.415	0013-16/X Series
TFDR013-20	1.1/4"	31.8	49.7	350	5075	1520	22040	210	8.248	3.891	2.615	0013-20/X Series
TFDR013-24	1.1/2"	38.1	57.8	350	5075	1600	23200	310	12.205	5.210	3.501	0013-24/X Series
TFDR013-32	2"	50.8	71.5	350	5075	1500	21750	590	23.228	6.840	4.596	0013-32/X Series

1/2 минимального радиуса изгиба рукавов согласно стандарту SAE100 R13 DN19-31 (3/4" – 1.1/4")

R15

Part number	ID		OD	Max WP		Min BP		Min BR		Weight		Ferrule
	in	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	inch	kg/m	lb/ft	
TFDR015-10	5/8"	16.0	26.8	420	6090	1750	25375	150	5.901	0.705	0.474	0013-10/X Series
TFDR015-12	3/4"	19.0	32.0	420	6090	1750	25375	210	8.268	1.573	1.057	004N-12/X Series
TFDR015-16	1"	25.4	38.7	420	6090	1700	24650	240	9.449	2.116	1.422	0013-16/X Series
TFDR015-20	1.1/4"	31.8	49.7	420	6090	1680	24360	265	10.433	3.891	2.615	0013-20/X Series
TFDR015-24	1.1/2"	38.1	57.8	420	6090	1680	24360	310	12.205	5.182	3.482	0013-24/X Series
TFDR015-32	2"	50.8	72.0	420	6090	1680	24360	590	23.228	6.892	4.631	0013-32/X Series

4SH


Part number	ID		OD	Max WP		Min BP		Min BR		Weight		Ferrule
	in	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	inch	kg/m	lb/ft	
TFDR4SH-12	3/4"	19.0	32.0	420	6090	1780	25810	210	8.268	1.572	1.056	004N-12/X Series
TFDR4SH-16	1"	25.4	38.4	385	5583	1750	25375	220	8.661	2.104	1.414	004N-16/X Series
TFDR4SH-20	1.1/4"	31.8	45.8	350	5075	1400	20300	400	15.748	2.550	1.714	004N-20/X Series
TFDR4SH-24	1.1/2"	38.1	53.5	300	4350	1250	18125	560	22.047	3.225	2.167	004N-24/X Series
TFDR4SH-32	2"	50.8	68.0	250	3625	1000	14500	700	27.559	4.600	3.091	004N-32/X Series

Сертификаты и Специальные разрешения для типов рукавов:

MSHA
DNV-GL
ABS

Режимы обжима рукавов **HyGREEN**:

- 2-частная арматура типа «Интерлок»
+ муфты с двойной зачисткой
- 1-частная арматура (без зачистки резины)

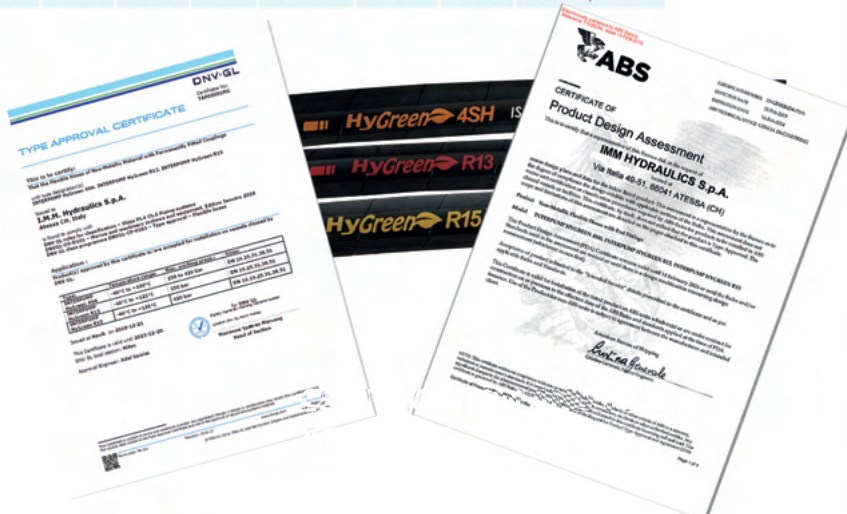

Дополнительная информация в Каталогах продукции I.M.M.