


Hose cutting & brushing machine with foot pedal / Отрезной и зачистной «2-в-1» станок с педалью

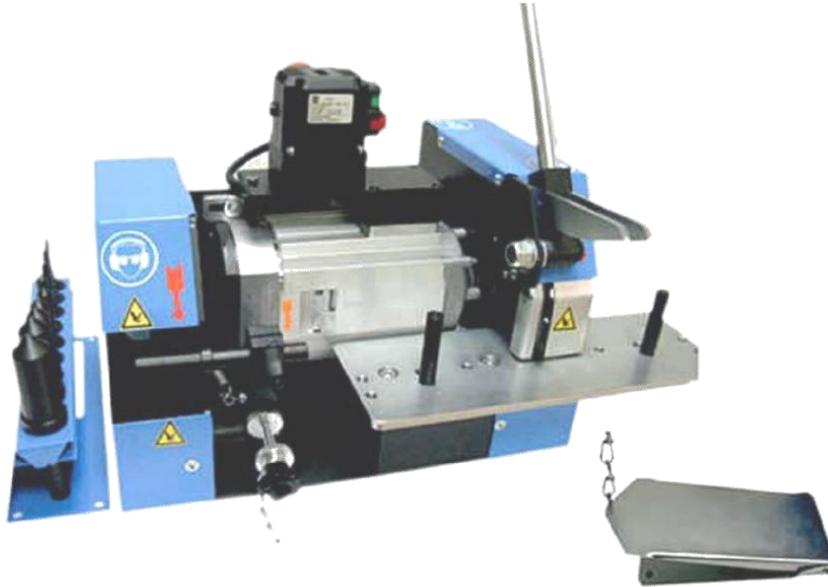

Special advantages / Особые преимущества:

- Bench top operated machine/Настольный станок **SBM275-T**
- Designed for easy and safe hose cutting/ Предназначен для легкой и безопасной резки шлангов
- Strong and robust engine/Прочный и надежный двигатель
- The motor meets the current regulations for the prevention of accidents/ Двигатель соответствует действующим предписаниям для предотвращения несчастных случаев
- Equipped with a brake, overheat protection and automatic restart protection/ Оснащен тормозом, защитой от перегрева и автоматической перезагрузкой
- Knife protection on both sides of the blade/ Защита ножей с обеих сторон лезвия
- Hand lever can be pushed down without exerting much power/ Ручной рычаг можно опустить вниз, не прилагая больших усилий
- Adjustable bolts, to guarantee optimal hose bending during cutting process/ Регулируемые болты, чтобы гарантировать оптимальный изгиб шланга во время процесса резки
- Brush bolts with quick adjustment (length + diameter) and easy locking system/ Зачистные щетки с быстрой регулировкой (длина + диаметр) и легкой системой блокировки
- Mounted spring, to equalize tolerances or wrong settings and to prevent the hose wires from being damaged/ Установленная пружина, чтобы компенсировать погрешности или неправильные настройки и предотвратить повреждения силового слоя шланга.

Range of application / Область применения:

- Wire braided hoses, up to DN 40 (1½") / Рукава с металлической оплеткой, до усл. диаметра – далее Ду - 40 мм (1½");
- 4-spiral hoses, up to DN 32 (1¼") / 4-х спиральные шланги до Ду 31 (1¼");
- R15 hoses up to DN 25 (1") / Рукава R15 до Ду 25 (1") включительно!..

Technical data/Технические характеристики:

Dimensions in mm/Размеры в мм: width/ширина 650, depth/глубина 460, height/высота 380 / 750 with lever/c / с рычагом /c

Blade/Диск: TMS-275; **Dimensions/Размеры:** 275 x 30 x 3 HSS

Electric supply/Электропитание: 400V/400В, 50Hz/500Гц, 3Ph / 3 Kw/Кв, 2.700 rpm/ об./мин.

Weight/Вес: 60 кг

Technical changes are reserved at any time / Изменения технических характеристик возможны